


ASTM CATEGORY 1: solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max. tubeless: 25mm 6 bar - 87 PSI, 28mm 5 bar - 70 PSI. Pressione max. camera d'aria: 25mm 7 bar - 102 PSI, 28mm 6 bar - 87 PSI.

REFERENZE RUOTE

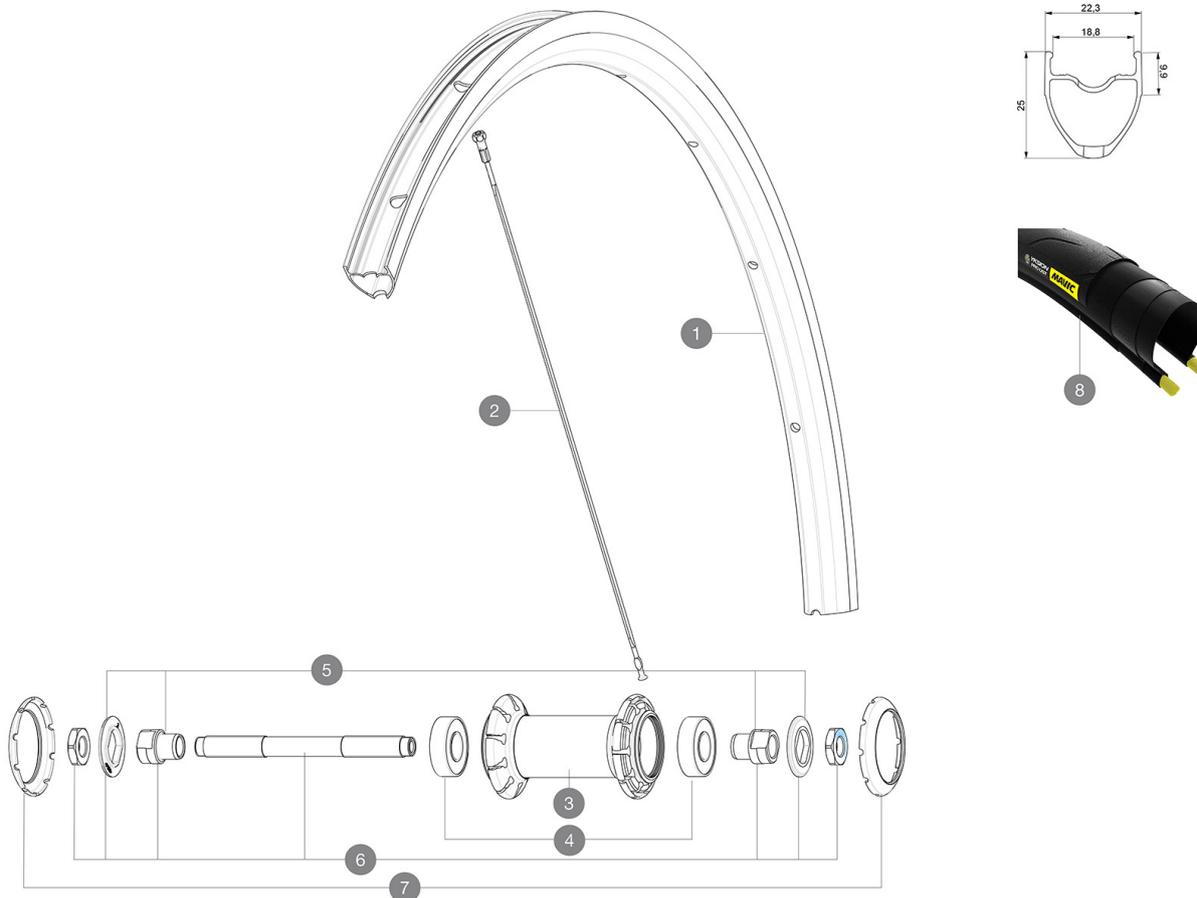

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V2735015 | KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP |
| | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3664701 | KIT 10 FRIT/NDS AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple |
|---|----------|--|

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|--|
| 4 | M40318 | KIT CUSCINETTI MOZZO 6001 |
| 5 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008 |
| 6 | 99603701 | FRONT AXLE QRM ROAD 2008 |
| 7 | 12034401 | KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK |

TYRES

| | | |
|---|----------|-----------------------|
| 8 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
| 8 | 39938828 | Yksion Pro UST 700x28 |

MAVIC Aksium Elite UST

VENDUTO CON

| | |
|--|---|
| Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01) | |
| Siringa per sigillante pneumatici | |
| Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, M40352 posteriore MTB) | |
| Valvola e accessori UST (129 838 01) |  |
| Flap tubeless | |
| Guida utente | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale | |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido | |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
 - **Altezza** : 25mm
 - **Giunzione** : SUP
 - **Forature** : tradizionale
 - **Superficie frenante** : UB Control
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 19 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x19TC Road
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto trasmissione radiale, incrocio in 2Å° lato trasmissione posteriore

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

PESI RUOTE

825