


ASTM-KATEGORIE 1: f  r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN R  DER

F87791 ELLPC65UST25 RB 700

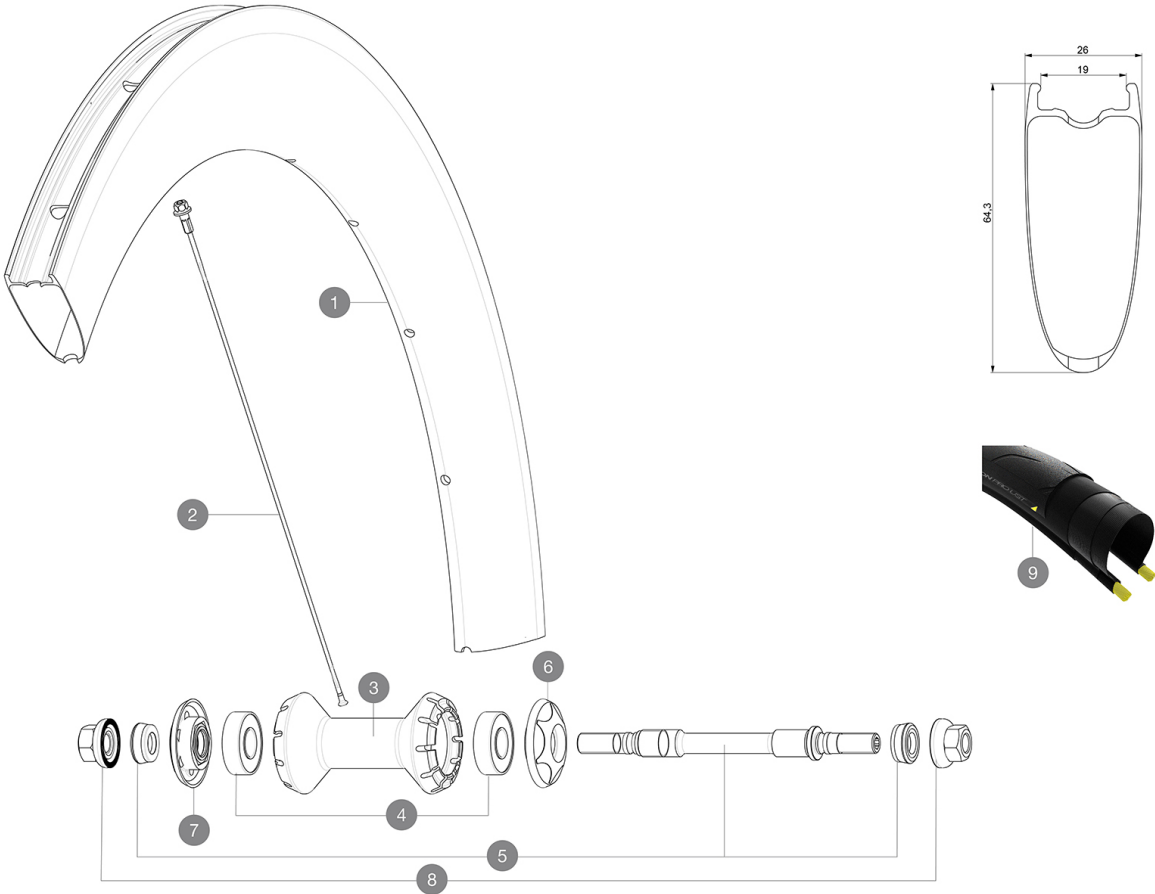

RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | V2737113 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19 - while stock last |
| 1 | V2739313 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST                          |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims                      |

SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3668401 | Kit 1 front 247mm and 1 rear 264mm stamped butted aero spoke |
| 2 | V3663101 | KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa |

HUB SHELLS

|   |          |                                |
|---|----------|--------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                   |
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                   |
| 4 | M40318   | HUB BEARING KIT 6001           |
| 5 | 32386101 | ELLIPSE FRT AXLE+FORK SUPPORTS |
| 6 | M40243   | HUB CAP ROAD WHEEL             |
| 7 | M40242   | ADJUSTING NUT ROAD WHEEL       |
| 8 | 32388601 | 2 AXLE BOLTS ELLIPSE F/R M9    |

GELIEFERT MIT

|                                                          |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01) |                                                                                   |
| Spritze 1/4r Dichtmittel                                 |                                                                                   |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                   |  |
| Tubeless-Felgenband                                      |                                                                                   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)         |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                                      |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| HR-Nabe: nur 1/4r Schraubritzel (dank "Flip-Flop"-Bauweise je 1 links & rechts). Ritzel-Aufnahme: 1,37x24TPI. Abschlussring: Linksgewinde M33x1 |  |
| VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde                                                                    |  |
| HR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde                                                                    |  |

Specifications

FELGEN

- Material : 3K-Carbon
  - Profilhöhe : 64 mm
  - Felgenbohrungen : herkömmlich
  - Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
  - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - Innenbreite : 19 mm
  - ETRTO-Größe : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR), 2fach gekreuzt (HR)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
  - Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete, einstellbare Industrielager (QRم+) Schraubritzel

VERSIONS

- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

865