


ASTM-KATEGORIE 1: f  r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
 Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN R  DER

R33591 ELLPC65UST25 RB 700 M11

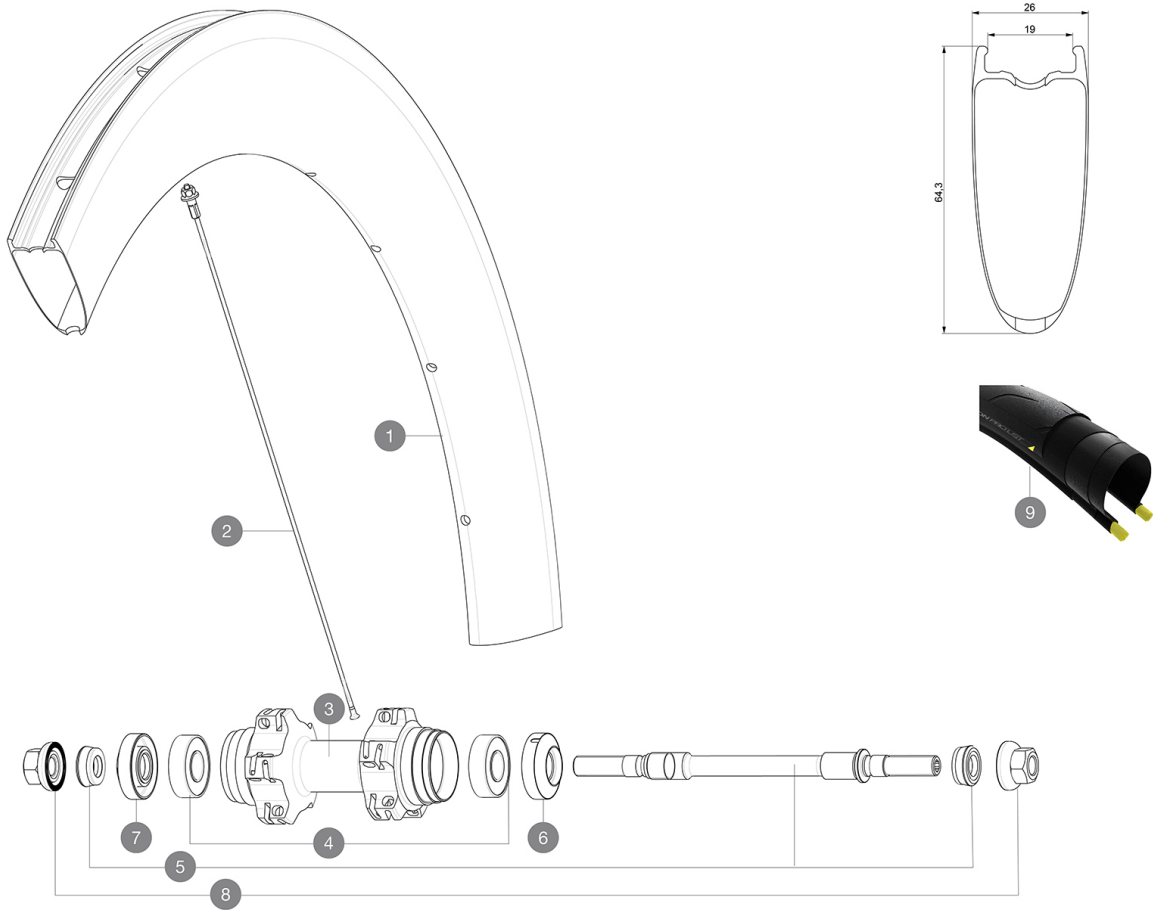

RIMS



&NBSP;:

1	V2739313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
1	V2737113	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3668501	Kit 12 rear butted aero stainless spoke 264mm + alu nipple +
2	V3668401	Kit 1 front 247mm and 1 rear 264mm stamped butted aero spoke

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
3	N/A	NABENK��RPER
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	32386201	ELLIPSE R.AXLE+FORK SUPPORTS
6	M40448	FRT HUB CAP XRIDE/XLINK BLCK
7	M40447	ADJUST.BOLT XRIDE/XLINK BLCK
8	32388601	2 AXLE BOLTS ELLIPSE F/R M9

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze 1/4r Dichtmittel	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

HR-Nabe: nur 1/4r Schraubritzel (dank "Flip-Flop"-Bauweise je 1 links & rechts). Ritzel-Aufnahme: 1,37x24TPI. Abschlussring: Linksgewinde M33x1	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
HR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- Material : 3K-Carbon
 - Profilhöhe : 64 mm
 - Felgenbohrungen : herkömmlich
 - Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Innenbreite : 19 mm
 - ETRTO-Größe : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR), 2fach gekreuzt (HR)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
 - Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete, einstellbare Industrielager (QRم+) Schraubritzel

VERSIONS

- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

950