



CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

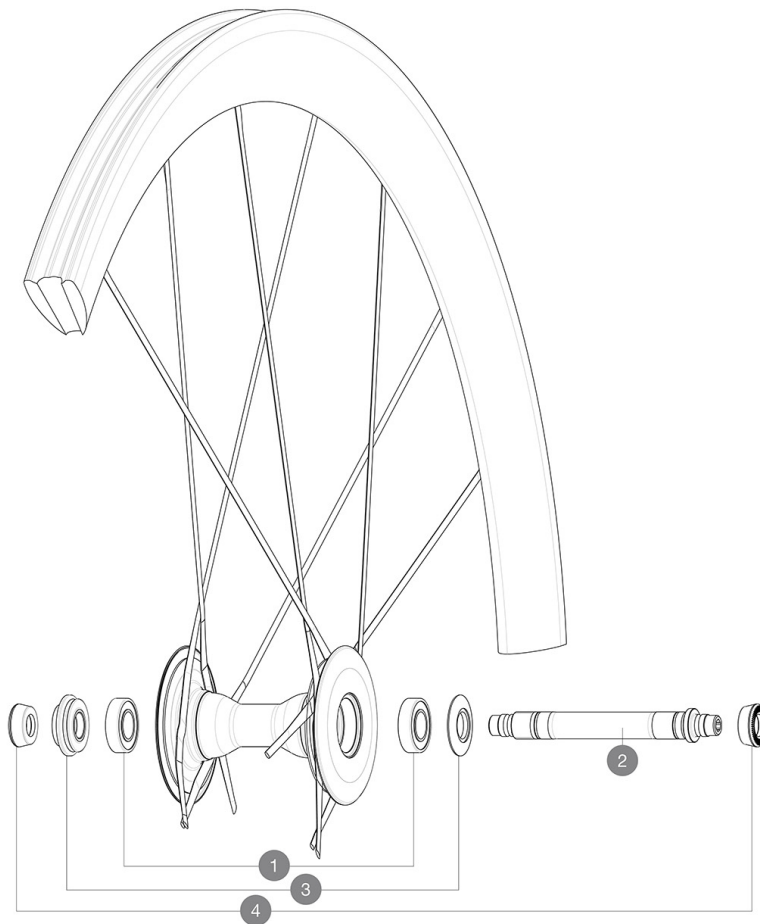

MOYEUR

1	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
2	36645801	FRONT AXLE COS.CARBONE ULTIMATE from 2014
3	36645901	FRONT ADJUST.NUT+CAP COS.CARB.ULTIMATE from 2014

ADAPTATEURS

4	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arrière)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Câble de câble multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

- **Matériau** : fibre de carbone unidirectionnelle
- **Forme** : R2R
- **Matériau** : acier, ABS
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonage** : croisés par 2 à l'avant et à l'arrière

555