



ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

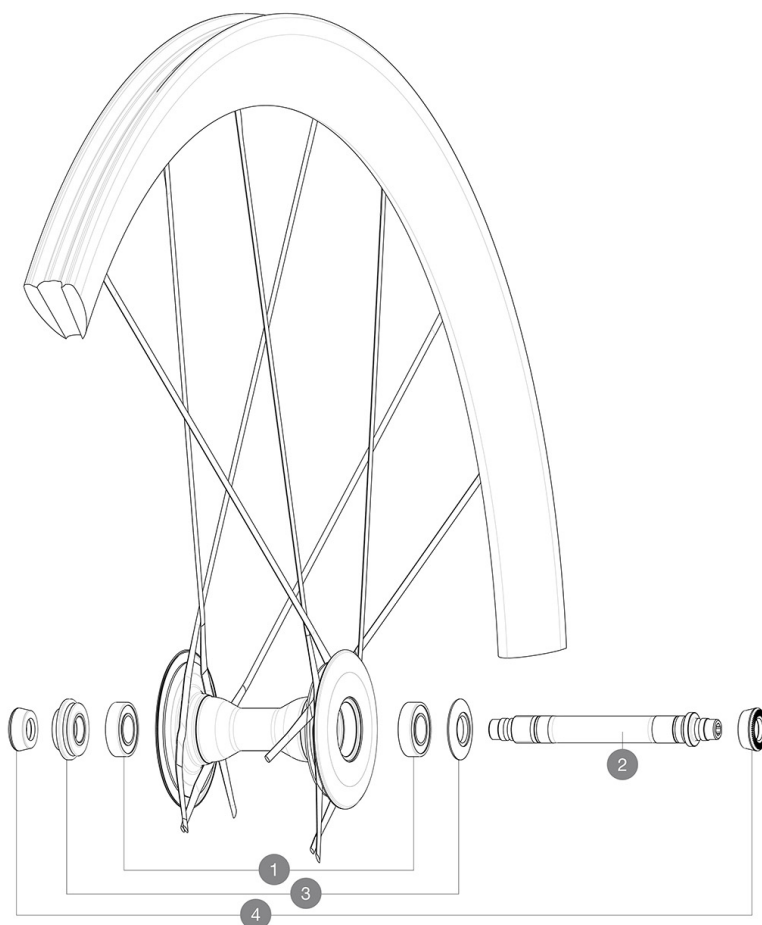

## HUB SHELLS

|   |          |                                                  |
|---|----------|--------------------------------------------------|
| 1 | M40078   | FRONT HUB 6901 BEARINGS                          |
| 2 | 36645801 | FRONT AXLE COS.CARBONE ULTIMATE from 2014        |
| 3 | 36645901 | FRONT ADJUST.NUT+CAP COS.CARB.ULTIMATE from 2014 |

## ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 4 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601 Titan<br>(323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)                                    |  |
| Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen<br>(V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01<br>fÄ¼r Campagnolo) |  |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel<br>(325 423 01)                                                      |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                    |  |

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem  
Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo) |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner                                                |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner                                                |  |

## Specifications

## FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : keine (Speichen direkt in den Felgen verankert)
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ERTRO-Größe** : 28" (Schlauchreifen)

## SPEICHEN

- **Material** : Carbon (unidirektional)
- **Speichen** : R2R
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR rechts), radial (HR links)

## RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR) :** 100% Carbon
  - **NabenkÃ¶rper (HR) :** Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager (QRM+)
- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)

## RADGEWICHTE

555