


RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

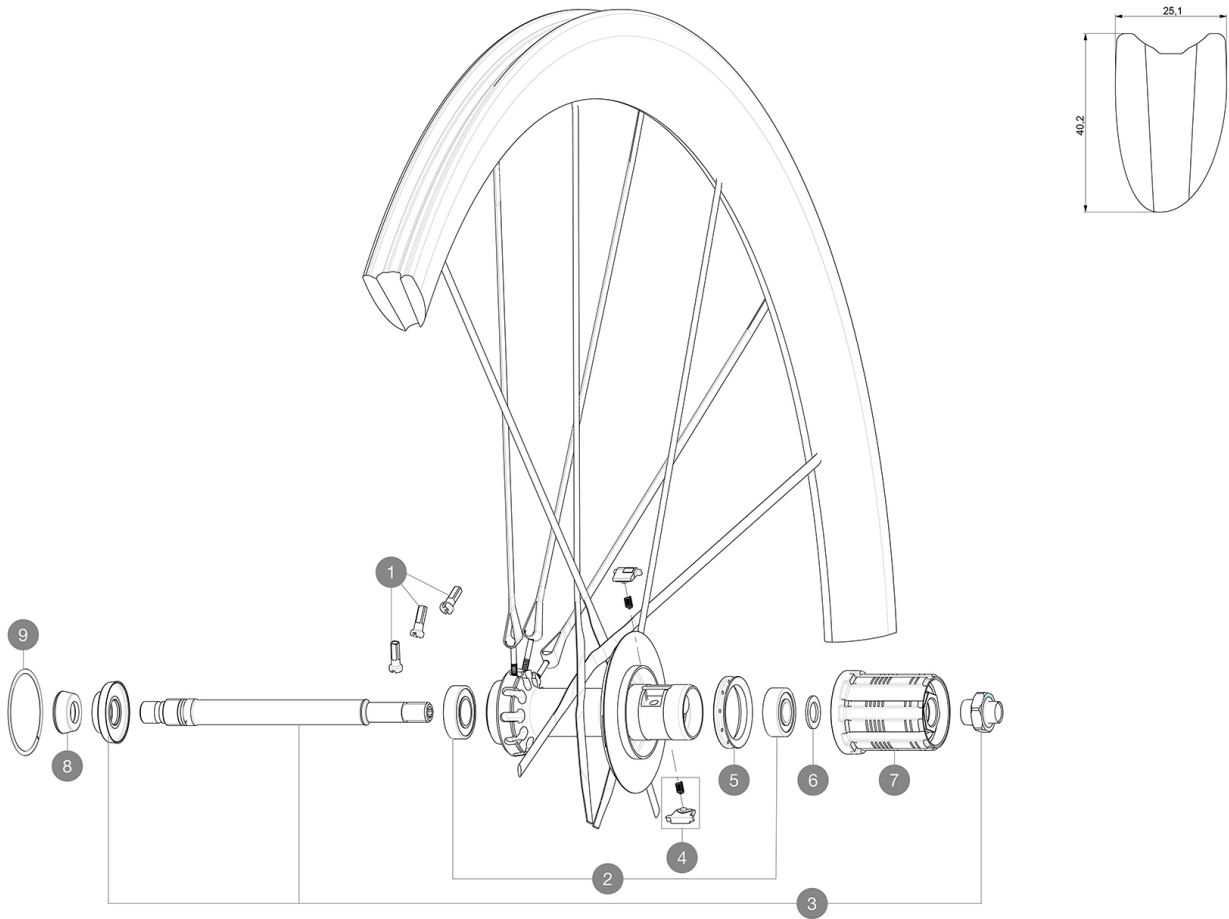

RAYONS

1	99603601	ECROUS RAYON COS.CARB.ULTIMATE
---	----------	--------------------------------

MOYEUR

2	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
3	V2250801	Kit Axe CCU
4	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
5	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
6	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99604501	2 ANNEAUX ELASTIQUES COS.CARB.ULTIMATE

ADAPTATEURS

8	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arrière)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

- **Matériau** : fibre de carbone unidirectionnelle
- **Forme** : R2R
- **Matériau** : acier, ABS
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : croisés par 2 à l'avant et à l'arrière

695