


ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

## REFERENZEN R  DER

R31961 CosmicElite UST DCL 20 Rr

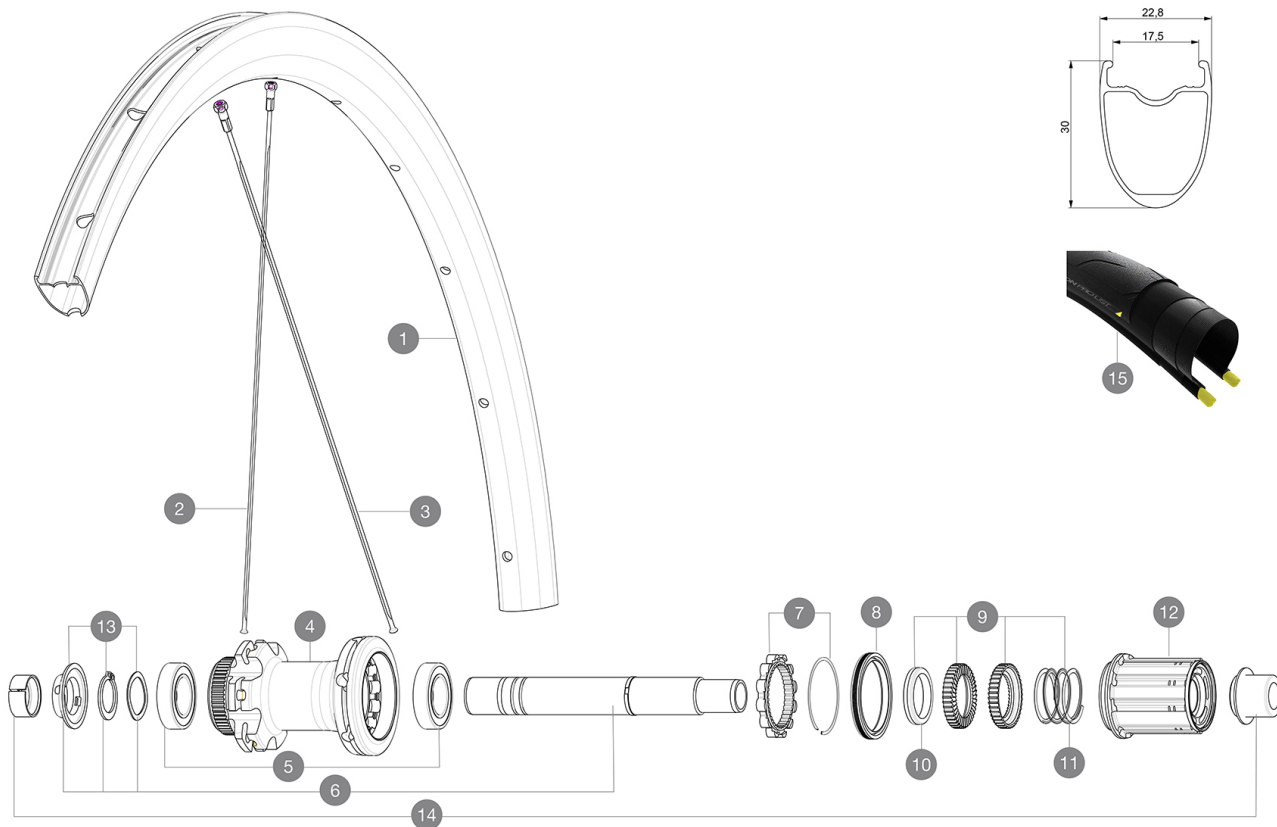

## RIMS



&amp;NBSP;

|   |          |                                           |
|---|----------|-------------------------------------------|
| 1 | V2732715 | KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE DISC UST  |
|   | V2900101 | 23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims |

## SPOKES

|   |          |                                               |
|---|----------|-----------------------------------------------|
| 2 | V3660201 | KIT 12 FT/NDS COSMIC ELITE UST DISC SPK 288mm |
| 3 | V3660301 | KIT 12 RR DS COSMIC ELITE UST DISC SPK 286mm  |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                        |
|----|----------|--------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENK  RPER                                           |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                          |
| 6  | V2373401 | KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP                |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                    |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                     |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                    |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                               |
| 12 | V4000101 | HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                              |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing  |

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# Cosmic Elite UST Disc

2020  
REAR

GELIEFERT MIT

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)                                      |  |
| Spritze f1/4r Dichtmittel                                                                     |  |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |  |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |  |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |  |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |  |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |  |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |  |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |  |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |  |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                           |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                           |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                           |  |
| Bedienungsanleitung                                                                           |  |
| Bedienungsanleitung                                                                           |  |
| Bedienungsanleitung                                                                           |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                              |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                              |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                              |  |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen. |  |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen. |  |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen. |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)                                                   |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)                                                   |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)                                                   |  |

Specifications

Download date: 2024-04-30 / Update date: 2023-09-13

FELGEN

RADNABE

RADGEWICHTE