

# MAVIC Allroad Pro Carbon SL R+ 650B

2020 FRONT

ASTM CATEGORY 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa


Recommended tyre sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

## REFERENZE RUOTE

F87891 AllroadProCarbSL R+ DCL Ft

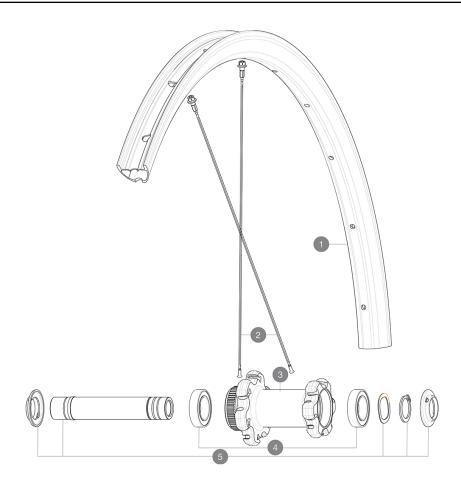



## **RIMS**



:

| 1 | V2739010 | KIT FRONT RIM ALLROAD PRO CARBON ROAD + |  |
|---|----------|---|--|
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims  |  |

## **SPOKES**

| 2 | V2387701 | KIT 12 FRT/REAR XA PRO CARBON 27,5" EXTRA FLAT SPOKE 269mm  |
|---|----------|---|
| 2 | V3668101 | KIT 2 FRT/NDS ALLROAD PRO CARBON ROAD + STP SPOKE 269 + alu |

## **HUB SHELLS**

| 3 | N/A      | CORPO MOZZO  |
|---|----------|--|
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP                 |
| 5 | V2374001 | KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019        |
| 5 | V2374101 | KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last |

## **OPTIONS**

V2373501 QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019

## **ADAPTERS**

V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

## **MAVIC** Allroad Pro Carbon SL R+ 650B

## **VENDUTO CON**

| Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore)<br>(355 466 01)                     |       |
|--|-------|
|  |       |
| Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)                        |       |
| Siringa per sigillante pneumatici  |       |
| Siringa per sigillante pneumatici  |       |
| Adattatori bloccaggio rapido anteriore<br>(996 941 01 per MTB orB41 043 01 per strada) |       |
| Adattatori bloccaggio rapido anteriore<br>(996 941 01 per MTB orB41 043 01 per strada) |       |
| Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant<br>Drive 360<br>(B49 894 01)       |       |
| Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant<br>Drive 360<br>(B49 894 01)       |       |
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01)  | C-400 |
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01)  | 0.0   |
| Guida utente   | -     |
| Guida utente   |       |

## **COMPATIBILITY**

| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in<br>Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione<br>opzionali  |  |
|---|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in<br>Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione<br>opzionali  |  |
| Perno anteriore: perno passante da 12 mm,<br>facilmente convertibile in un sistema a sgancio<br>rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in<br>15 mm |  |
| Perno anteriore: perno passante da 12 mm,<br>facilmente convertibile in un sistema a sgancio<br>rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in<br>15 mm |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm,<br>convertibile in un sistema a bloccaggio rapido<br>tramite gli adattatori inclusi                                  |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm,<br>convertibile in un sistema a bloccaggio rapido<br>tramite gli adattatori inclusi                                  |  |

## **Specifications**

## CERCHIONI

- Materiale: 100% fibra di carbonio unidirezionale - Materiale: 100% fibra di carbonio unidirezionale

- Altezza: 28 mm - Altezza: 28 mm • Forature : tradizionale • Forature : tradizionale Profilo specifico per freni a disco Profilo specifico per freni a disco ■ Diametro foro valvola: 6,5 mm - Diametro foro valvola: 6,5 mm

- Pneumatico: UST tubeless e camera d'aria - Pneumatico: UST tubeless e camera d'aria - Larghezza interna: 26 mm

- Larghezza interna: 26 mm - Misura ETRTO: 584x26TSS Road - Misura ETRTO: 584x26TSS Road

Profilo senza ganci Profilo senza ganci

- Materiale: acciaio

Da utilizzare con flap tubeless Mavic Da utilizzare con flap tubeless Mavic

**RAGGI** Iload date: 2024-07-27 / Update date: 2023-09-13

**VERSIONS** 

- Colore : Solo nero - Colore: Solo nero

M0ZZ0

- Standard disco: solo Center Lock(R) - Standard disco: solo Center Lock(R)

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM

- Anteriore: bloccaggio rapido, compatibile con

- Anteriore: bloccaggio rapido, compatibile con

- Posteriore : bloccaggio rapido, compatibile con

- Posteriore: bloccaggio rapido, compatibile con

- Materiale perno : alluminio - Materiale perno : alluminio

Auto), anteriore e posteriore

- Ruota libera: Instant Drive 360

perno passante 12x100 e 15x100

perno passante 12x100 e 15x100

12x142 e 12x135

12x142 e 12x135 Instant Drive 360

QRM Auto

## **PESI RUOTE**

725