


MAVIC Allroad Pro Carbon SL R+ 650B

CATÉGORIE ASTM A 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : 28 Å 64 Å mm (1,1" Å 2,5")
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R33711 AllroadProCarbSL R+ DCL Rr

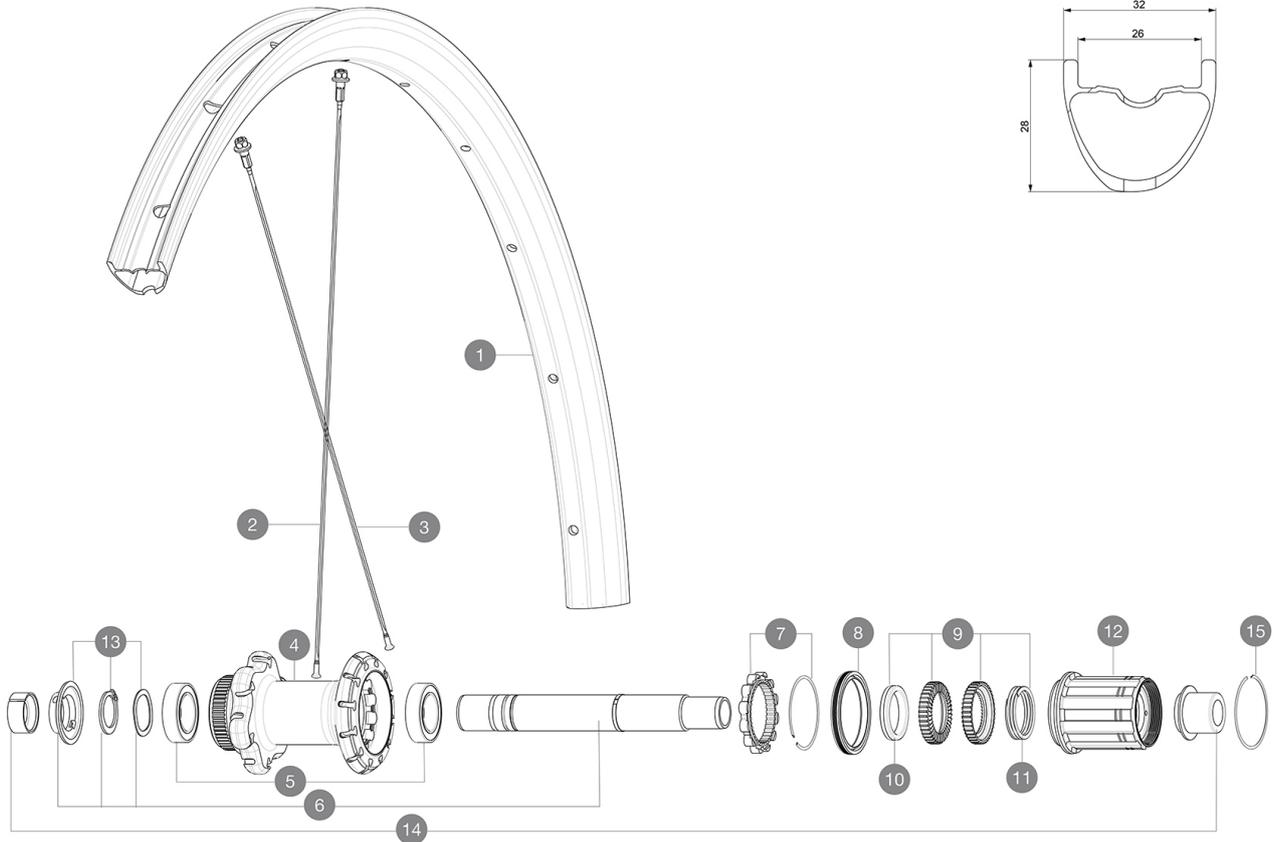

JANTES



&NBSP;:

1	V2739013	KIT REAR RIM ALLROAD PRO CARBON ROAD +
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2387701	KIT 12 FRT/REAR XA PRO CARBON 27,5" EXTRA FLAT SPOKE 269mm
2	V3668101	KIT 2 FRT/NDS ALLROAD PRO CARBON ROAD + STP SPOKE 269 + alu
3	V3668201	Kit 12 DS Allroad Pro Carbon road + extra flat spoke 252 + a

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (ORM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM ORM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Allroad Pro Carbon SL R+ 650B

LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri�re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arri�re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla�ant l'axe traversant.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla�ant l'axe traversant.	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Sp cifications

JANTES

- **Mat riau** : 100% fibre de carbone unidirectionnelle
- **Mat riau** : 100% fibre de carbone unidirectionnelle
- **Hauteur** : 28 mm
- **Hauteur** : 28 mm
- **Per age** : traditionnel
- **Per age** : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 26 mm
- **Largeur interne** : 26 mm
- **Taille ETRTO** : 584x26TSS Road
- **Taille ETRTO** : 584x26TSS Road

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

UST charg  le: 2024-04-25 / Mis   jour le: 2023-09-13

RAYONS

MOYEUX

- **Corps avant et arri re** : aluminium
- **Corps avant et arri re** : aluminium
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
- **Avant** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **Avant** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135
- **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135
- Instant Drive 360.
- QRM Auto

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

825