


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 28 à 64 mm (1,1" à 2,5")
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

F86991 Allroad Pro Carb SL DCL Ft

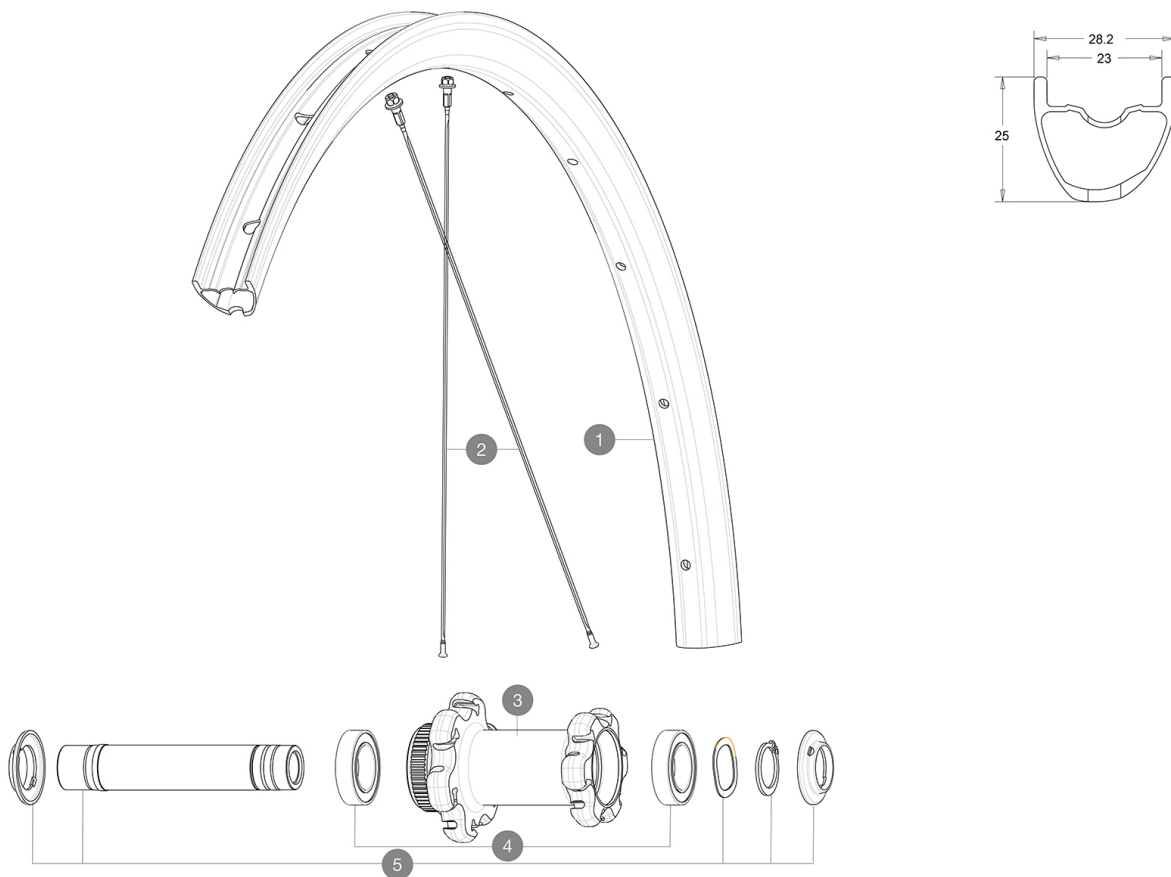

JANTES



&NBSP;;

1	V4092410	Kit Front rim EBM Allroad Pro Carbon SL while stock lasts
1	V2738910	KIT FRONT RIM ALLROAD PRO CARBON SL -while stock last
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3821801	KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 29" EXTRA FLAT SPOKE 29
2	V3668301	Kit 2 FRONT/NDs Allroad Pro Carbon SL stamped spoke 291 + al

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374101	KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019
----------	--

PNEUMATIQUES

7	39949936	Yksion Allroad XL
---	----------	-------------------

ADAPTATEURS

V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
----------	-------------------------------



Allroad Pro Carbon SL

2020
FRONT

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla��tant l��axe traversant.	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Sp  cifications

JANTES

- **Mat  riau  ** : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
 - **Hauteur  ** : 25mm
 - **Per  age  ** : traditionnel
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- **Diam  tre du trou de valve  ** : 6,5 mm
 - **Pneumatique  ** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne  ** : 23 mm
 - **Taille ETRTO  ** : 622x23TSS Road
- Profil sans crochets
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat  riau  ** : acier
- **Forme  ** : droits, plats, r  treints
- **  crous  ** : aluminium, ABS
- **Nombre  ** : 24    l  avant et    l  arri  re
- **Rayonnage  ** : avant crois  s par 2, arri  re Isopulse

MOYEURS

- **Corps avant et arri  re  ** : aluminium
 - **Mat  riau de l  axe  ** : aluminium
- Roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto),    l'avant et    l'arri  re
- **Roue libre  ** : Instant Drive 360
 - **Avant  ** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - **Arri  re  ** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Coloris  ** : Noir uniquement
- **Standard de disque  ** : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

670