

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg


Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 64 mm (1.10" bis 2.50")

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN R  DER

F86991

Allroad Pro Carb SL DCL Ft

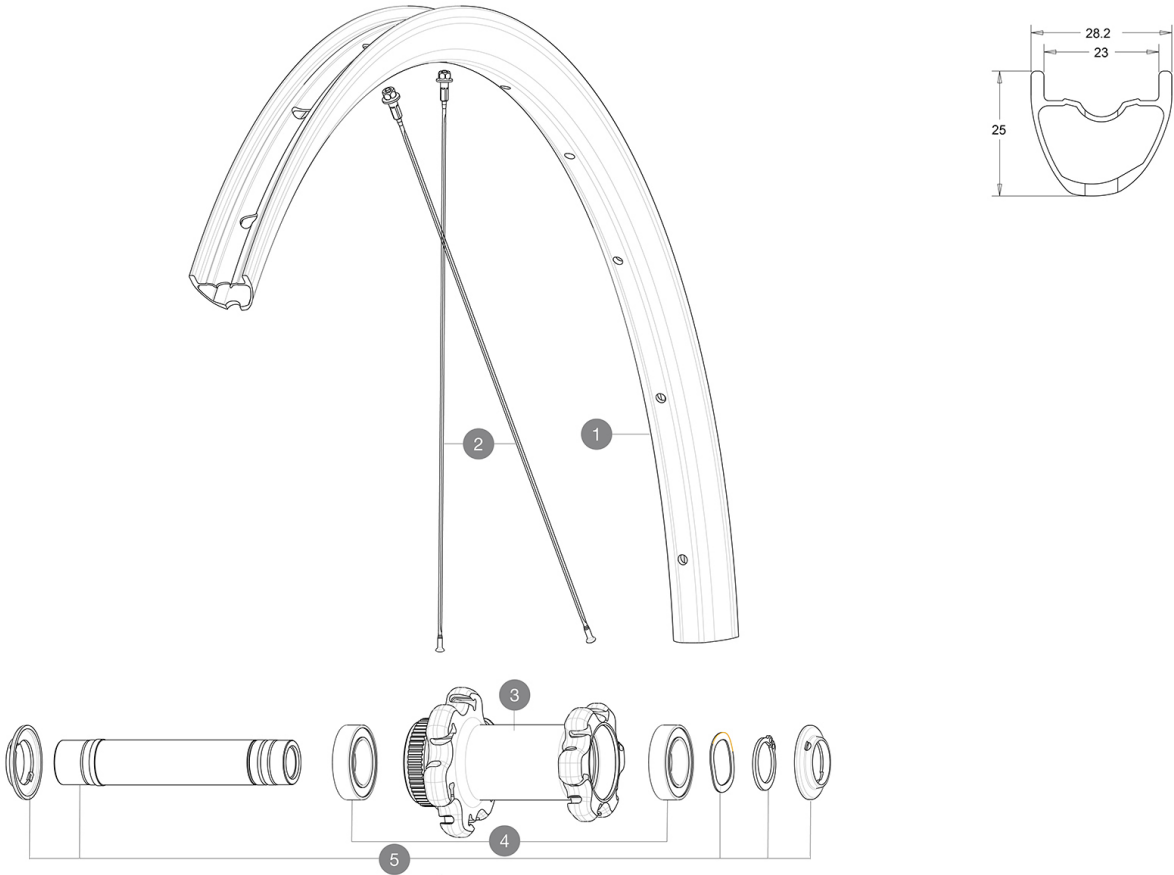

RIMS



&NBSP;:

1	V2738910	KIT FRONT RIM ALLROAD PRO CARBON SL -while stock last
1	V4092410	Kit Front rim EBM Allroad Pro Carbon SL while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3668301	Kit 2 FRONT/NDS Allroad Pro Carbon SL stamped spoke 291 + al
2	V3821801	KIT 12 FRIT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 29" EXTRA FLAT SPOKE 29

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374101	KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

V2373501

QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019

TYRES

7

39949936

Yksion Allroad XL

ADAPTERS

V2680301

"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Carbon (unidirektional)
- **Profilh1/4he** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herk1/4mmlich
Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 23 mm
- **ETRTO-Gr1/4sse** : 622x23tss (Rennrad)
Hookless-Profil
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenk1/4rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-Lock1/4

RADGEWICHTE

670