

MAVIC Allroad Pro Carbon SL

ASTM CATEGORY 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 28 mm a 64 mm (da 1,1" a 2,5")

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

REFERENZE RUOTE

F86991 Allroad Pro Carb SL DCL Ft

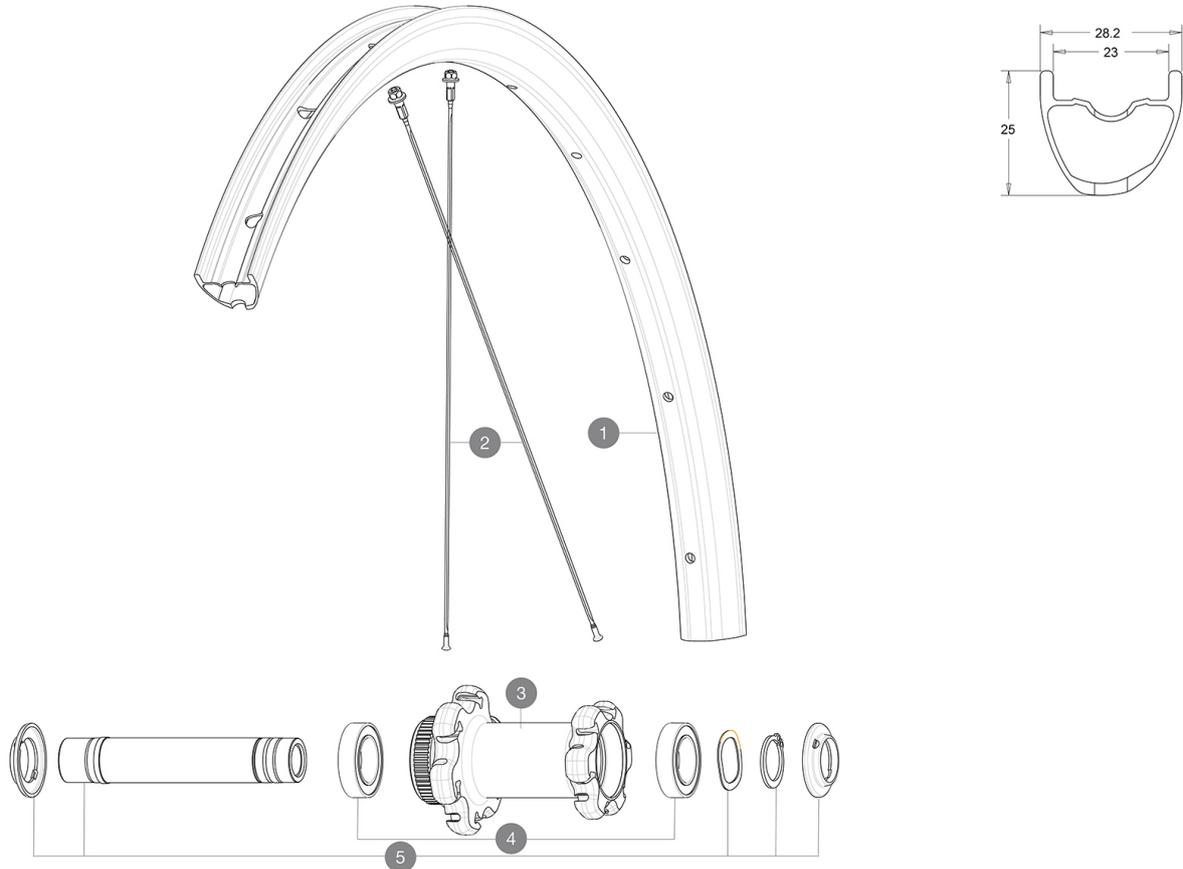

RIMS



&NBSP;:

1	V4092410	Kit Front rim EBM Allroad Pro Carbon SL while stock lasts
1	V2738910	KIT FRONT RIM ALLROAD PRO CARBON SL -while stock last
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3821801	KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 29" EXTRA FLAT SPOKE 29
2	V3668301	Kit 2 FRONT/NDS Allroad Pro Carbon SL stamped spoke 291 + al

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374101	KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

V2373501 QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019

TYRES

7 39949936 Yksion Allroad XL

ADAPTERS

V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

MAVIC Allroad Pro Carbon SL

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Siringa per sigillante pneumatici	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB or B41 043 01 per strada)	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio unidirezionale
 - **Altezza** : 25mm
 - **Forature** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 23 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x23TSS Road
- Profilo senza ganci
Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Å°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRم Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
 - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
 - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)

PESI RUOTE

670