


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneus recommandés : 28 Å 64 mm (1,1" Å 2,5")  
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

## RÉFÉRENCES ROUES

R32061 Allroad Pro Carb SL DCLRr

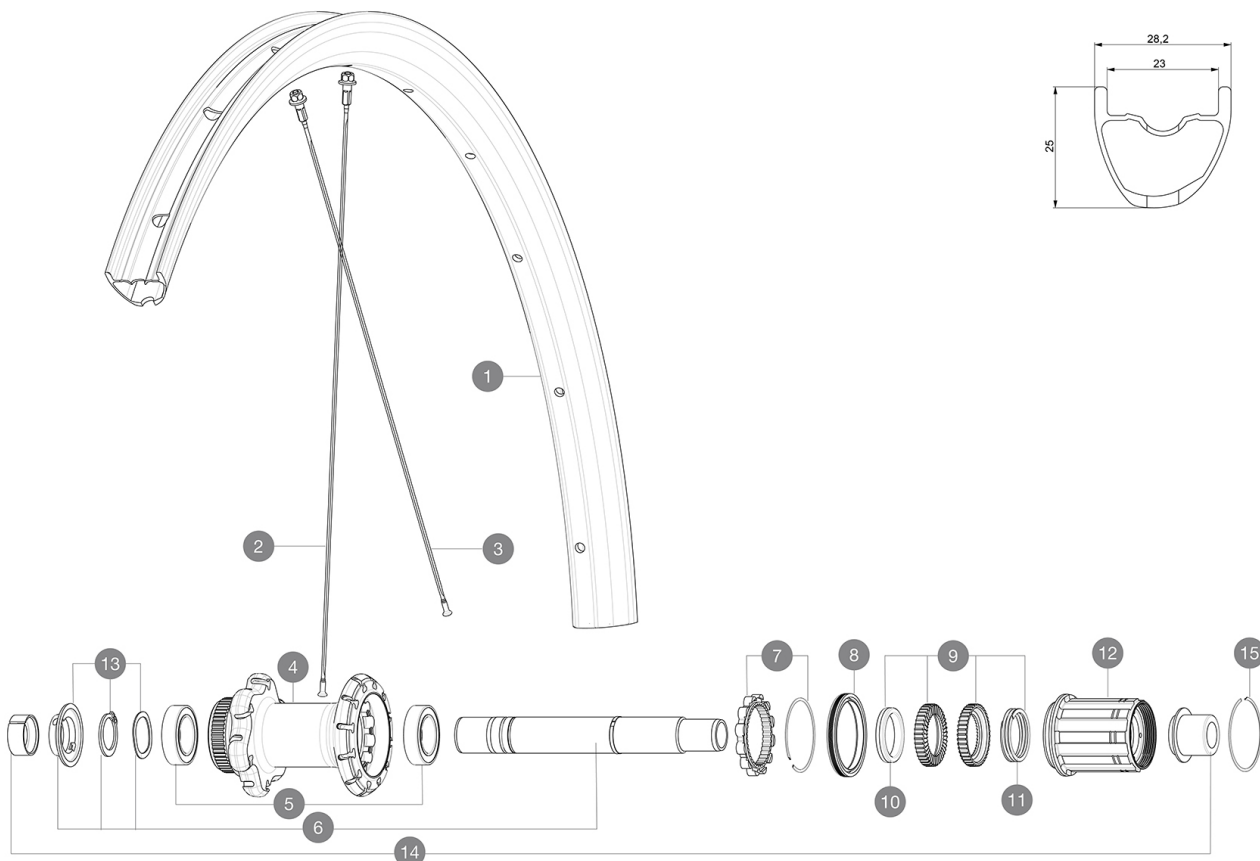

## JANTES



&amp;NBSP;:

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 1 | V4094513 | Kit Rear rim Allroad Pro Carbon SL while stock lasts |
| 1 | V2738913 | KIT REAR RIM ALLROAD PRO CARBON SL -while stock last |
| 3 | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)             |

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3821801 | KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 29" EXTRA FLAT SPOKE 29  |
| 2 | V3668301 | Kit 2 FRONT/NDs Allroad Pro Carbon SL stamped spoke 291 + al |
| 3 | V2384401 | KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm CROSS |

## MOYEURS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |
| 5  | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6  | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP            |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                          |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |
| 13 | V2560501 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing        |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                          |

## PNEUMATIQUES

16 39949936 Yksion Allroad XL

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# Allroad Pro Carbon SL

2020  
REAR

LIVRE AVEC

|                                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Liquide pr  ventif Mavic (roue arri  re)<br>(355 466 01)                                |                                                                                   |
| Seringue pour liquide pr  ventif                                                        |                                                                                   |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) |                                                                                   |
| Adaptateurs arri  re QR pour Instant Drive 360<br>(B49 894 01)                          |                                                                                   |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                |  |
| Guide utilisateur                                                                       |                                                                                   |

COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                     |  |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla  tant l'  axe traversant. |  |
| Axe arri  re : axe traversant de 12   mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                                      |  |

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
  - Hauteur : 25mm
  - P  r  age : traditionnel
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Diam  tre du trou de valve : 6,5 mm
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne : 23 mm
  - Taille ETRTO : 622x23TSS Road
- Profil sans crochets
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau : acier
- Forme : droits, plats, r  treints
-   crous : aluminium, ABS
- Nombre : 24    l'avant et    l'arri  re
- Rayonnage : avant crois  s par 2, arri  re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri  re : aluminium
  - Mat  riau de l'  axe : aluminium
- Roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto),    l'avant et    l'arri  re
- Roue libre : Instant Drive 360
  - Avant : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
  - Arri  re : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

775