


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm  
Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida  
Tamaños de neumático recomendados: de 28 a 64 Å mm (1,1" a 2,5")  
Presi3n m3xima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

## RUEDAS REFERENCIAS

R32061 Allroad Pro Carb SL DCLRr

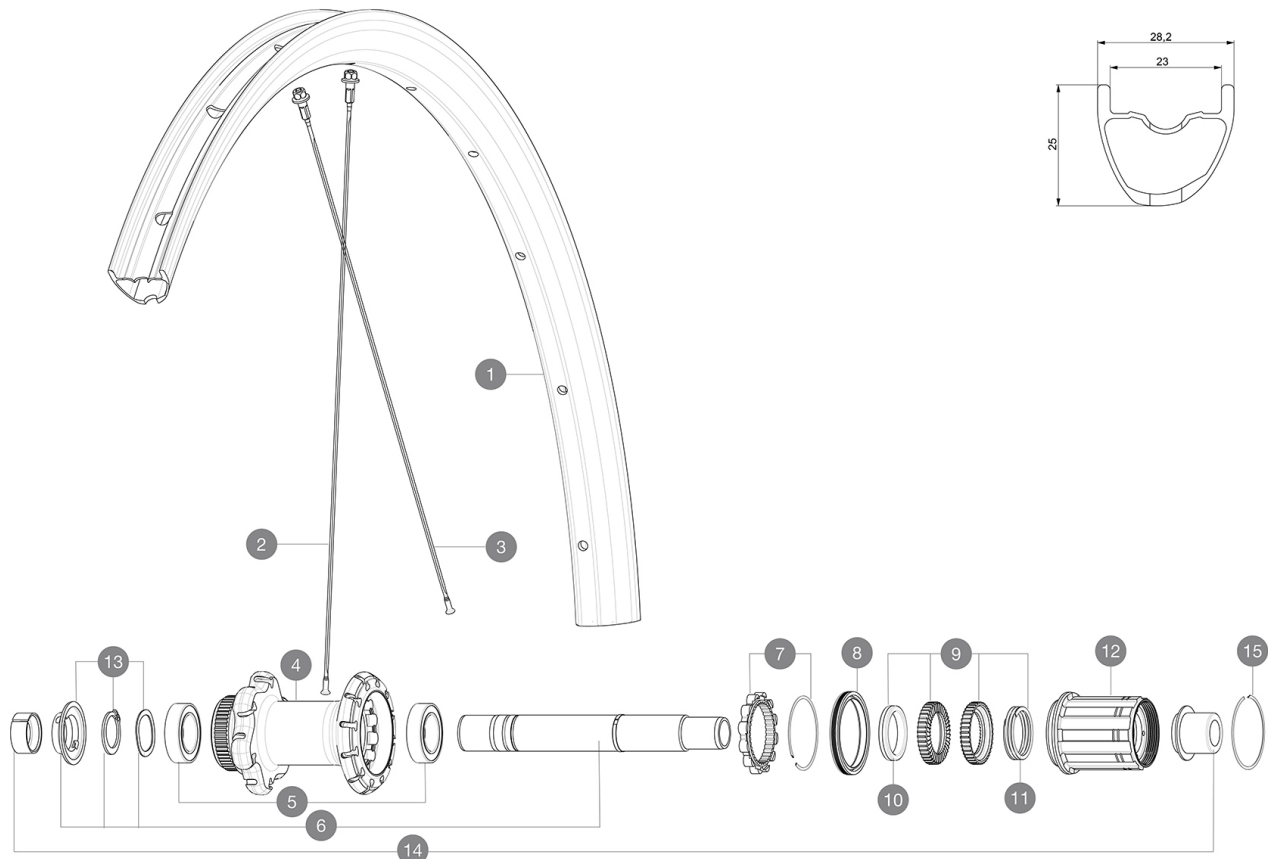

## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 1 | V2738913 | KIT REAR RIM ALLROAD PRO CARBON SL -while stock last |
| 1 | V4094513 | Kit Rear rim Allroad Pro Carbon SL while stock lasts |
| 3 | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)             |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3668301 | Kit 2 FRONT/NDS Allroad Pro Carbon SL stamped spoke 291 + al |
| 2 | V3821801 | KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 29" EXTRA FLAT SPOKE 29  |
| 3 | V2384401 | KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm CROSS |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CUERPO DE BUJE                                               |
| 5  | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6  | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP            |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                          |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |
| 13 | V2560501 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing        |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                          |

## TYRES

|    |          |                   |
|----|----------|-------------------|
| 16 | 39949936 | Yksion Allroad XL |
|----|----------|-------------------|

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# Allroad Pro Carbon SL

### ENTREGADO CON

|                                                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mavic Tyre Sealant (rueda trasera)<br>(355 466 01)                                               |                                                                                   |
| Jeringa de sellante para neumáticos                                                              |                                                                                   |
| Adaptadores para cierre rápido delantero<br>(996 941 01 para MTB o B41 043 01 para<br>carretera) |                                                                                   |
| Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con<br>Instant Drive 360<br>(B49 894 01)           |                                                                                   |
| Válvula UST y accesorios<br>(129 838 01)                                                         |  |
| Guía del usuario                                                                                 |                                                                                   |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a<br>Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales                                                                             |  |
| Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente<br>convertible a cierre rápido con los adaptadores<br>incluidos. No es compatible con ejes pasantes de<br>15 mm |  |
| Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a<br>cierre rápido con los adaptadores incluidos                                                                  |  |

### Specifications

#### LLANTAS

- Material : 100 % fibra de carbono unidireccional
  - Altura : 25 mm
  - Taladros : tradicionales
- Perfil específico para frenos de disco
- Diámetro del orificio para la válvula :  
6,5 mm
  - Neumático : UST Tubeless y con cámara
  - Anchura interior : 23 mm
  - Medida ETRTO : 622x23TSS Carretera
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)  
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

#### RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, plano, doble conificado
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante, Isopulse detrás

#### BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
  - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRم Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360
  - Delantera : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100 y 15x100
  - Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

#### VERSIONS

- Color : solo negro
- Norma fijación disco : solo Center Lock®

#### PESOS DE RUEDAS

775