

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R31991 Cosmic Ultimate T 20 Rr

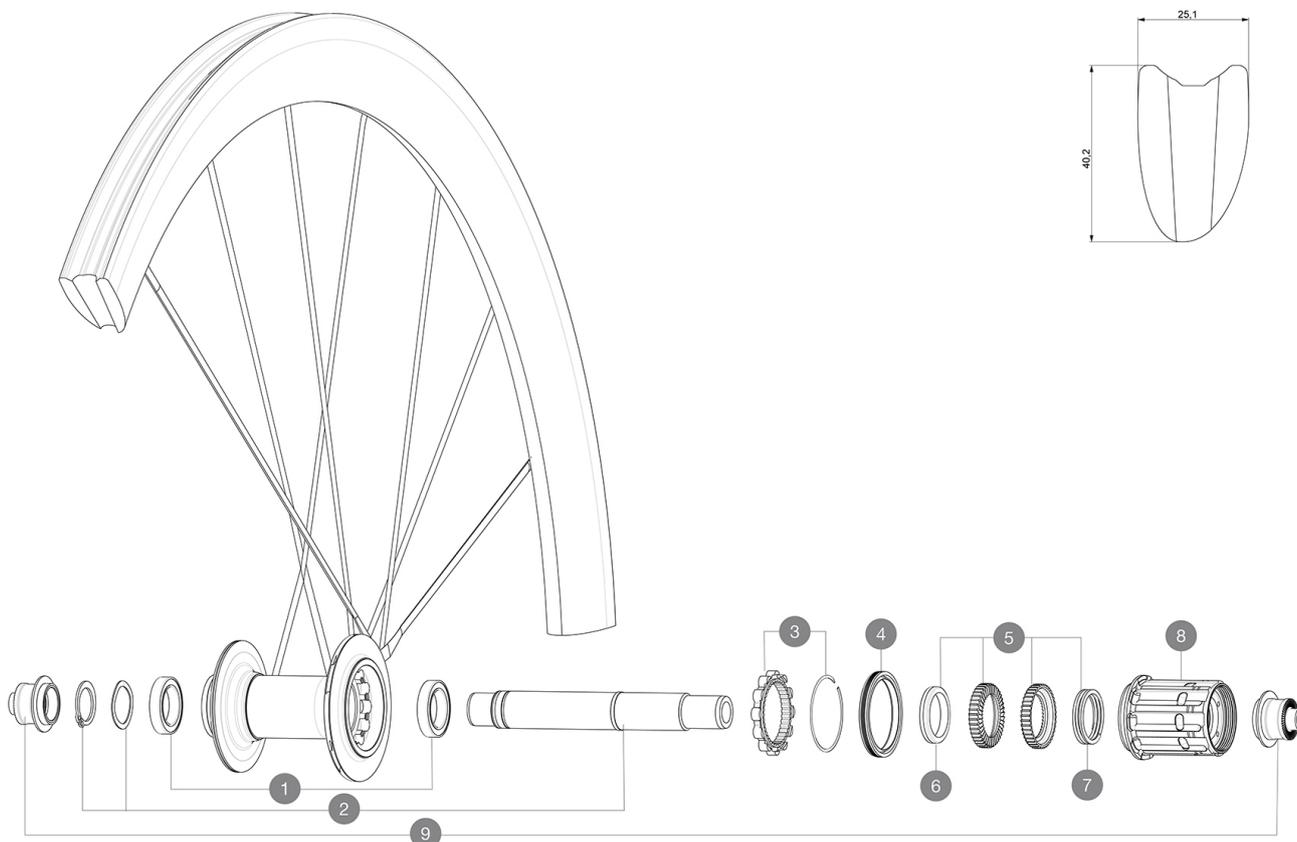

MOYEUX

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | V2501001 | KIT REAR BEARINGS 6803 17x26x5 |
| 2 | V2252801 | KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER |
| 3 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 4 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 5 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 6 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 7 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 8 | V3850101 | HG11 Road Freewheel Body Light ID360 |

ADAPTATEURS

| | | |
|---|----------|---|
| 9 | V2253101 | KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360 |
|---|----------|---|

