


# MAVIC Ksyrium Elite UST Disc

## REFERENZEN RÄDER

F87871 Ksyrium EI UST DCL 20 Ft

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

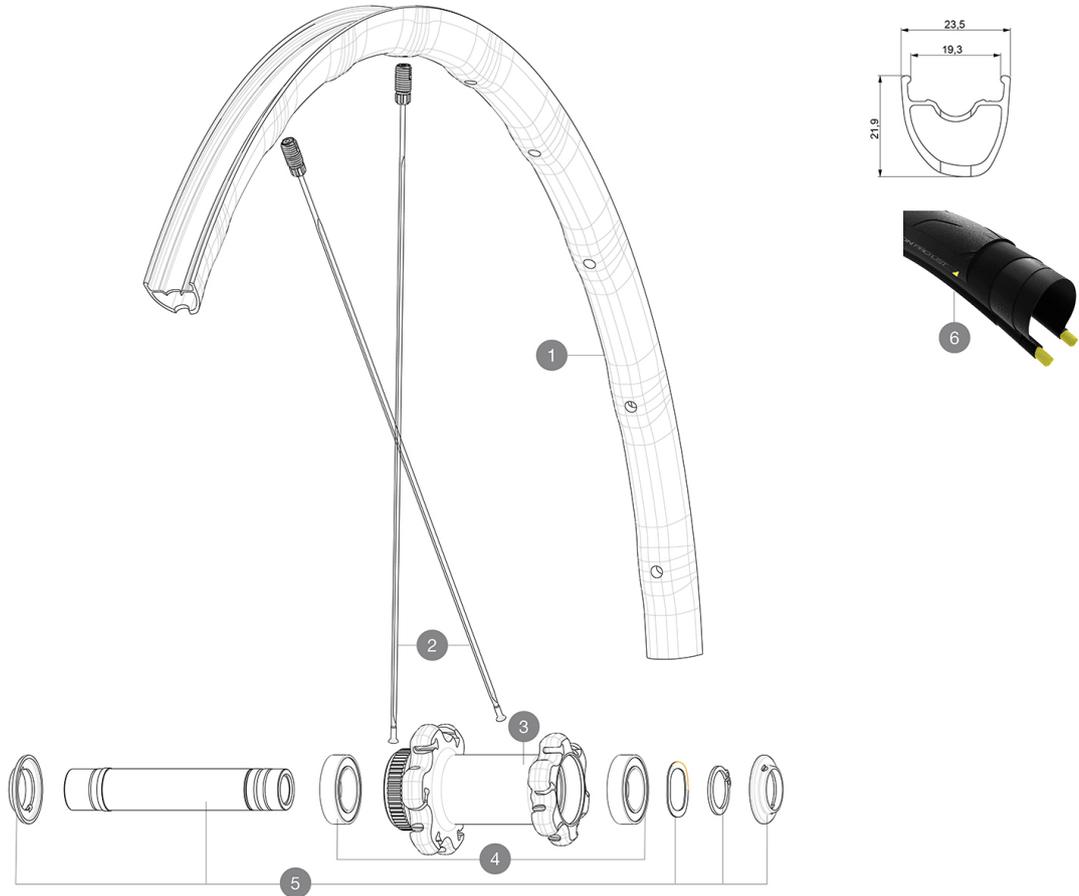

## RIMS



&NBSP;:

1 V2739710 KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE DISC UST 20

## SPOKES

2 V2273401 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm

## HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER  
4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP  
5 V2374001 KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

## TYRES

6 39938825 Yksion Pro UST 700x25

## ADAPTERS

V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

# MAVIC Ksyrium Elite UST Disc

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f�r Dichtmittel	
Achsstummel f�r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f�r MTB oder B41 043 01 f�r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierst�cke f�r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh�r (129 838 01)	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilauf�rper umr�stbar f�r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr�stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr�stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m�	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr�stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
  - **Profilh he** : 22 mm
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil f r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 19 mm
  - **ETRTO-Gr sse** : 622x19tc (Rennrad)

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Naben rper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
  - **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
  - **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-Lock 

### RADGEWICHTE

770