

MAVIC Ksyrium Elite UST Disc

RUEDAS REFERENCIAS


F87871 Ksyrium El UST DCL 20 Ft

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm

Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

TamaÅ±os de neum3tico recomendados: de 25 a 32Å mm

Presi3n m3xima: consulta las indicaciones en la rueda y el neum3tico. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

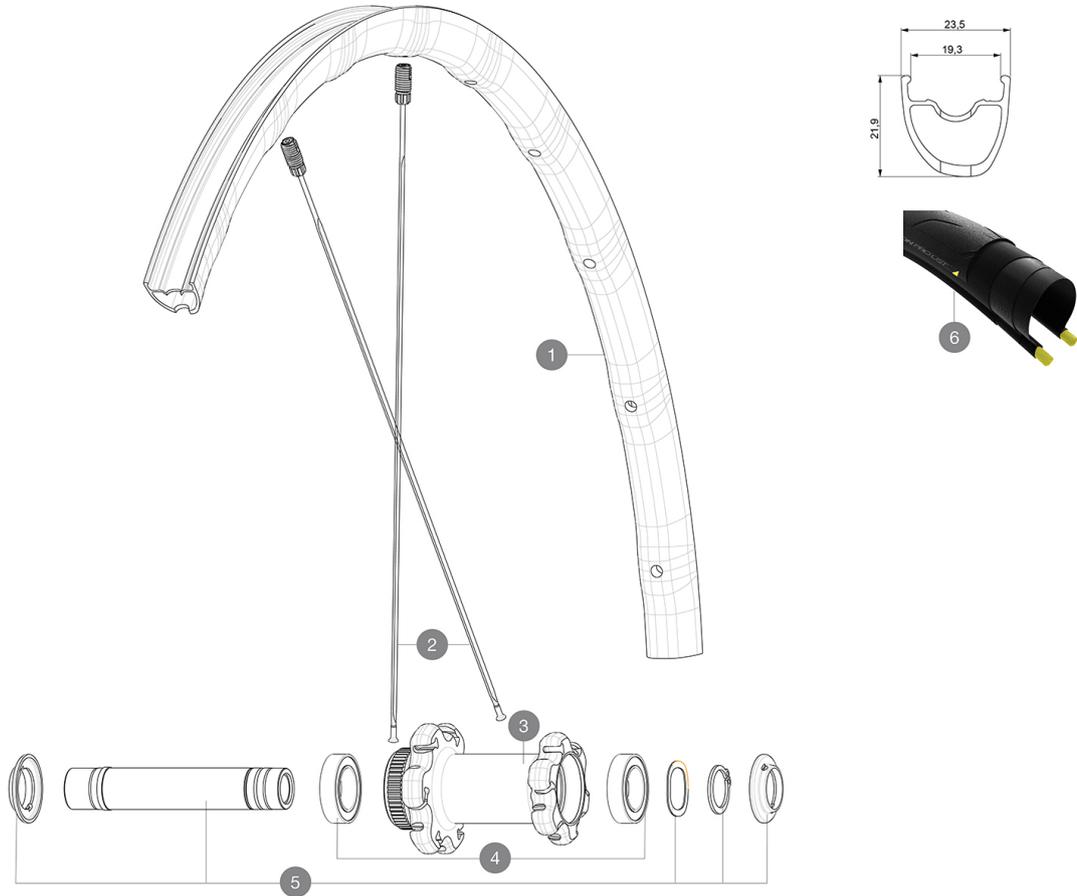

RIMS



&NBSP;:

1 V2739710 KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE DISC UST 20

SPOKES

2 V2273401 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm

HUB SHELLS

3 N/A CUERPO DE BUJE
4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5 V2374001 KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

TYRES

6 39938825 Yksion Pro UST 700x25

ADAPTERS

V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

MAVIC Ksyrium Elite UST Disc

2020
FRONT

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15 mm	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
 - **Altura** : 22 mm
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para frenos de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 19 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, plano
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : doble cruzado delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Delantera** : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100 y 15x100
 - **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- **Color** : solo negro
- **Norma fijación disco** : solo Center Lock®

PESOS DE RUEDAS

770