

ASTM CATEGORY 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

## REFERENZE RUOTE

F87871 Ksyrium EI UST DCL 20 Ft

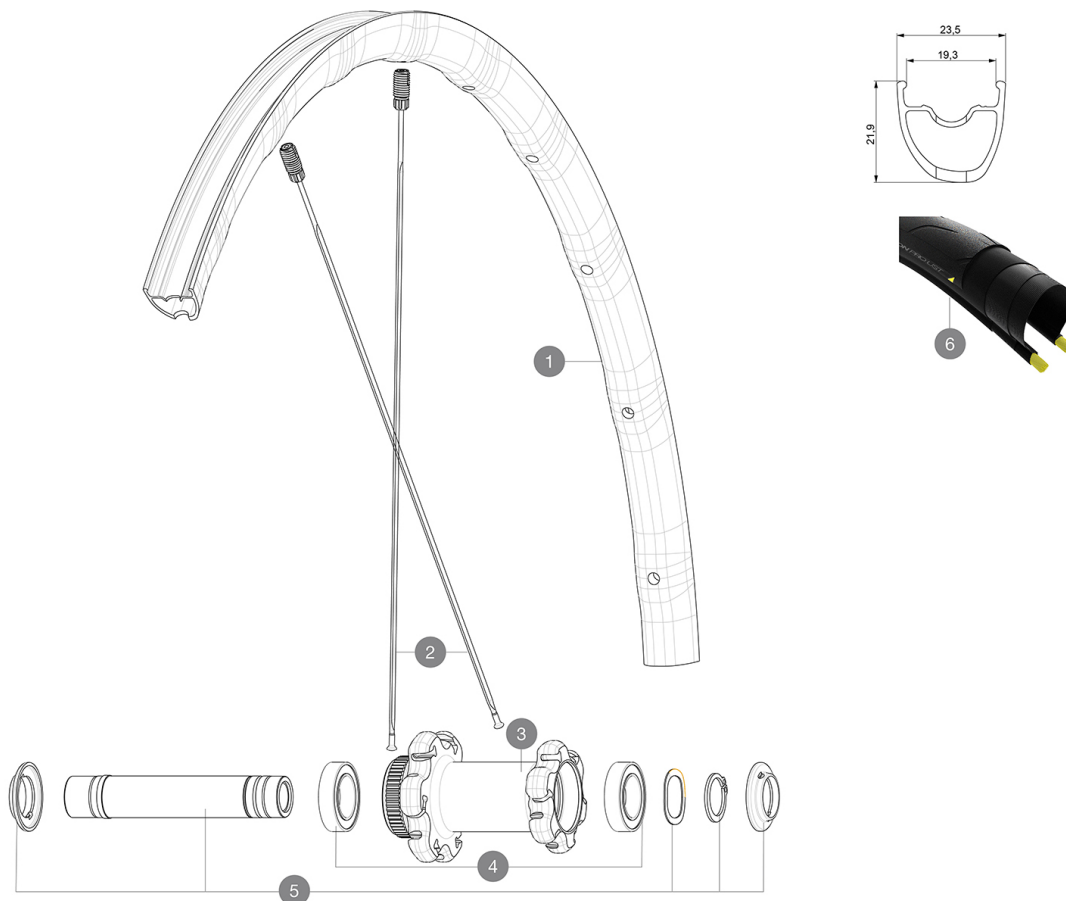

## RIMS



&NBSP;:

1 V2739710 KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE DISC UST 20

## SPOKES

2 V2273401 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm

## HUB SHELLS

3 N/A CORPO MOZZO  
4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP  
5 V2374001 KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

## TYRES

6 39938825 Yksion Pro UST 700x25

## ADAPTERS

V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

# MAVIC Ksyrium Elite UST Disc

## VENDUTO CON

|                                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore)<br>(355 466 01)                      |                                                                                   |
| Siringa per sigillante pneumatici                                                       |                                                                                   |
| Adattatori bloccaggio rapido anteriore<br>(996 941 01 per MTB or B41 043 01 per strada) |                                                                                   |
| Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360<br>(B49 894 01)           |                                                                                   |
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01)                                                 |  |
| Guida utente                                                                            |                                                                                   |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali                                                         |  |
| Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi                               |  |

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore

Profilo specifico per freni a disco

- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Misura ETRTO** : 622x19TC Road

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2°, posteriore Isopulse

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
  - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
  - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

### VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)

### PESI RUOTE

770