


# MAVIC Ksyrium Elite UST Disc

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm  
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

## RÉFÉRENCES ROUES

R33681 Ksyrium EI UST DCL 20 Rr

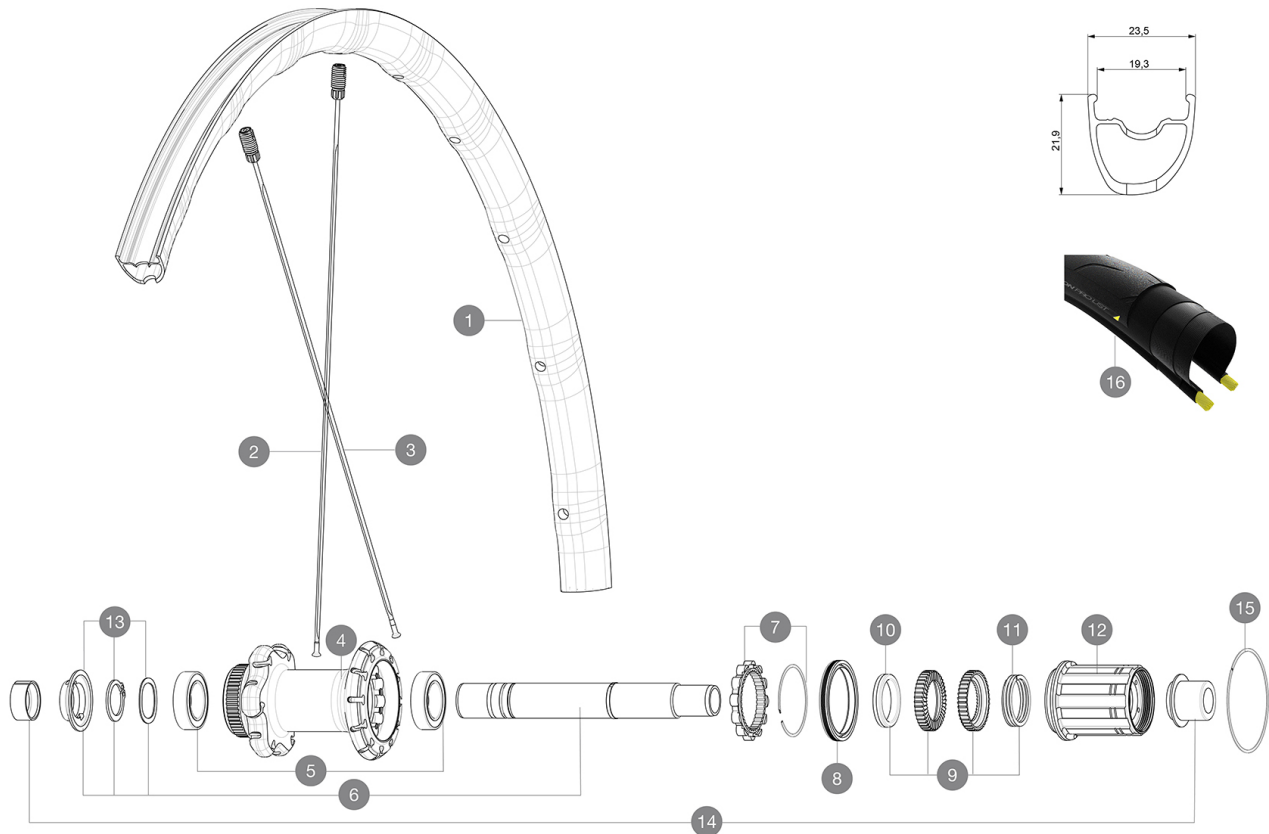

## JANTES



&nbsp;NBSP;:

1 V2739813 KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC UST 20

## RAYONS

2 V2273401 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm  
 3 V2273501 KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm

## MOYEUR

4 N/A CORPS DE MOYEU  
 5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)  
 6 V2252901 KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP  
 7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
 8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
 9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
 10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
 11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
 12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
 13 V2560501 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing  
 15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

## PNEUMATIQUES


16 39938825 Yksion Pro UST 700x25

## ADAPTATEURS

14 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T  
 V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  
 V2510901 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

# MAVIC Ksyrium Elite UST Disc

## LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri�re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla�tant l'axe traversant.	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau : Maxtal
- Hauteur : 22 mm
- Raccord : SUP
- Per age : Fore

Profil sp cifique pour frein   disque

- R duction du poids : ISM 4D
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 19 mm
- Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE

### RAYONS

- Mat riau : acier
- Forme : droits, plats
-  crous : aluminium int gr  Fore
- Nombre : 24   l'avant et   l'arri re
- Rayonnage : avant crois s par 2, arri re Isopulse

### MOYEURS

- Corps avant et arri re : aluminium
  - Mat riau de l'axe : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- Roue libre : Instant Drive 360
  - Avant : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
  - Arri re : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : Center Lock(R) uniquement

### POIDS ROUES

900