

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm

Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida


Tama3os de neum3tico recomendados: de 25 a 32 Å mm

Presi3n m3xima: consulta las indicaciones en la rueda y el neum3tico. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

RUEDAS REFERENCIAS

R33681

Ksyrium EI UST DCL 20 Rr

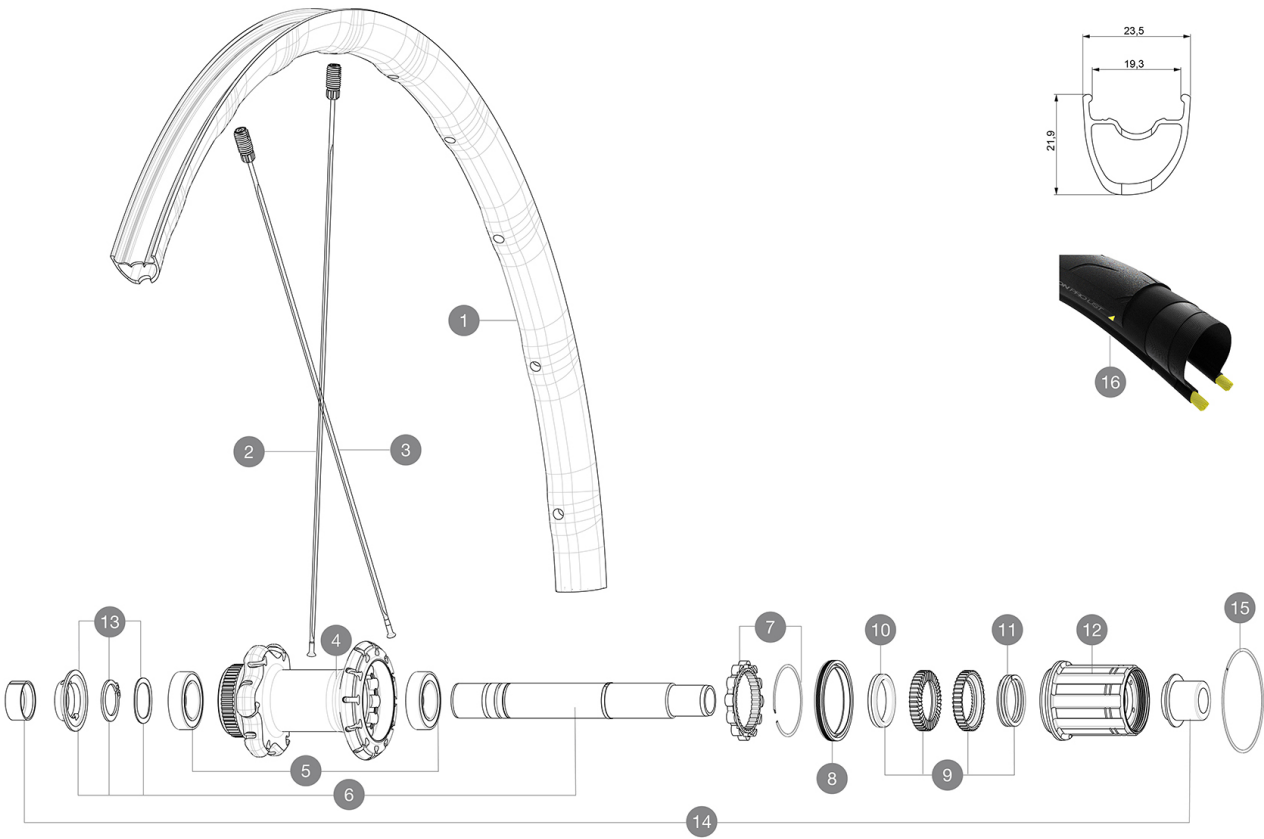

RIMS



&NBSP;:

1	V2739813	KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC UST 20
---	----------	--

SPOKES

2	V2273401	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
3	V2273501	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES

16	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T



Ksyrium Elite UST Disc

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15 mm	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Altura : 22 mm
 - Unión : SUP
 - Taladros : Fore
- Perfil específico para frenos de disco
- Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula :
6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 19 mm
 - Medida ETRTO : 622x19TC Carretera

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, plano
- Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables
(QRم Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360
 - Delantera : compatible con cierre rápido y eje
pasante de 12x100 y 15x100
 - Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y
12x135

VERSIONS

- Color : solo negro
- Norma fijación disco : solo Center Lock®

PESOS DE RUEDAS

900