
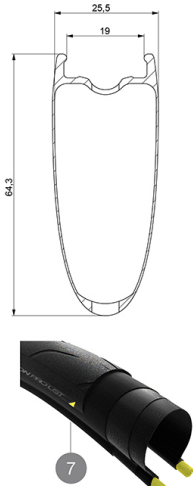


ASTM-KATEGORIE 1: f   r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
 Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f   r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg  
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

## REFERENZEN R  DER

F87701

Com Pro Carb UST DCL Ft

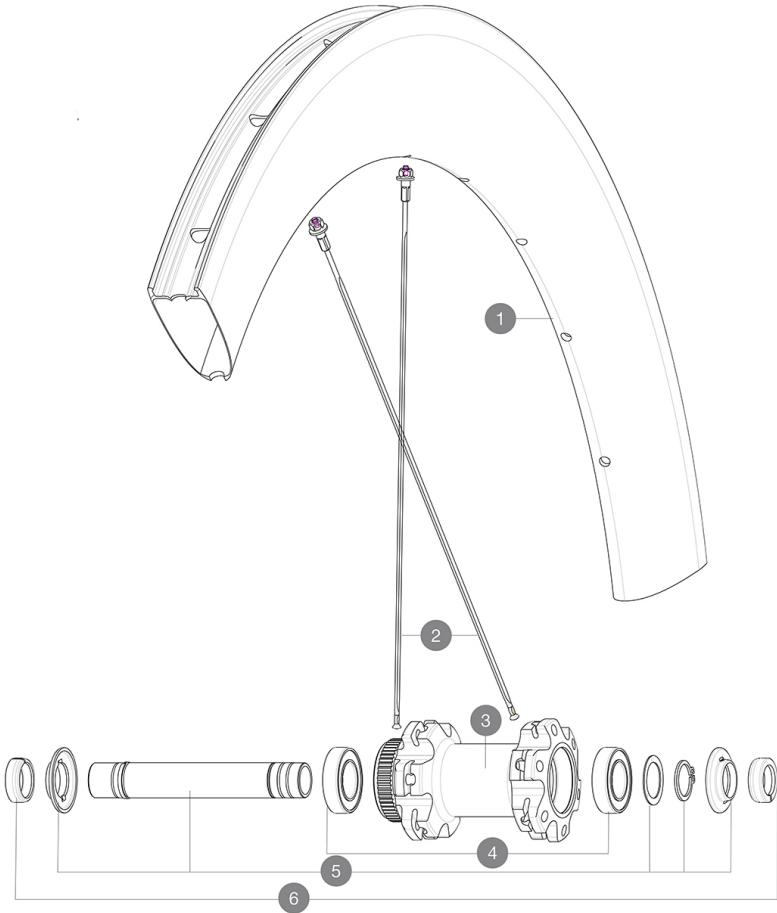

## RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V4093115 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc                         |
| 1 | V2738110 | KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST Disc 19 - while stock |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                     |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V4161701 | Kit 12 front/rear NDS butted Stainless spoke 256mm Com Pro C |
| 2 | V3668901 | Kit 12 front/rear NDS butted spoke 256mm Com Pro Carbon Disc |
| 2 | V4161801 | Kit 2 front/rear 256mm stamped butted stainless spoke Comete |
| 2 | V3669001 | Kit 2 front/rear 256mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo |

## HUB SHELLS

|   |          |                                     |
|---|----------|-------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                        |
| 4 | M40129   | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7         |
| 5 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

## ADAPTERS

|   |          |                                 |
|---|----------|---------------------------------|
| 6 | V2680501 | 12mm Road Axle Cap QRM Auto     |
|   | V2680301 | "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm" |



# Comete Pro Carbon UST Disc

## GELIEFERT MIT

|                                                                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)                                      |                                                                                   |
| Spritze f1/4r Dichtmittel                                                                     |                                                                                   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |                                                                                   |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |                                                                                   |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                           |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                                                                           |                                                                                   |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                              |  |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen. |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)                                                   |  |

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilh1/4he** : 64 mm
- **Felgenbohrungen** : herk1/4mmlich  
Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Gr1/4sse** : 622x19tc (Rennrad)  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

### RADNABE

- **Nabenk1/4rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium  
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR** : kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-Lock1/4®

### RADGEWICHTE

855