
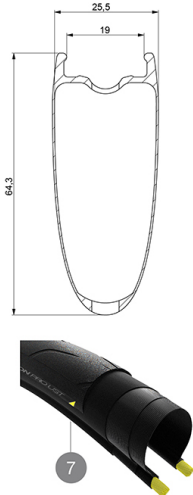


ASTM CATEGORY 1: solo strada
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
 Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
 Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

REFERENZE RUOTE

F87701

Com Pro Carb UST DCL Ft

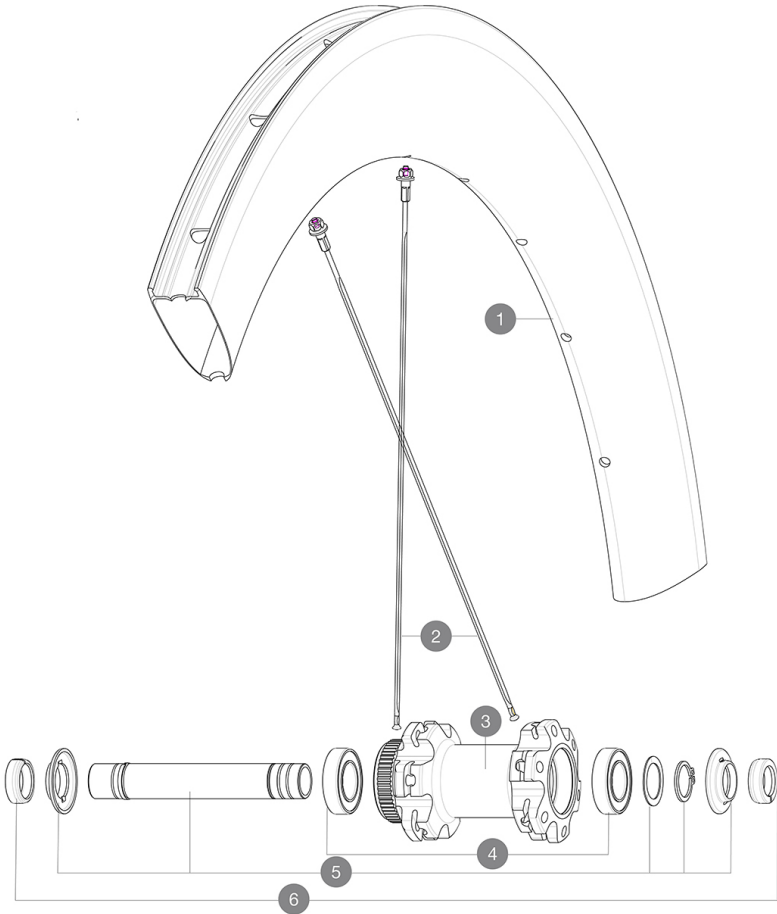

RIMS



&NBSP;:

1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc
1	V2738110	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST Disc 19 - while stock
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4161801	Kit 2 front/rear 256mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V3669001	Kit 2 front/rear 256mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
2	V4161701	Kit 12 front/rear NDS butted Stainless spoke 256mm Com Pro C
2	V3668901	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 256mm Com Pro Carbon Disc

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTERS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Siringa per sigillante pneumatici	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB or B41 043 01 per strada)	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: Perno passante da 12 x 100, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido con adattatori inclusi. Non compatibile con i perni	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
 - **Altezza** : 64mm
 - **Forature** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 19 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x19TC Road
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRم Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
 - **Anteriore** : compatibile con sistema a sgancio rapido e perno passante da 12 x 100
 - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)

PESI RUOTE

855