

Comete Pro Carbon UST

ASTM-KATEGORIE 1: f $\tilde{A}$ $\frac{1}{4}$ r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen

Um eine längere Lebensdauer der Laufrolle zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das

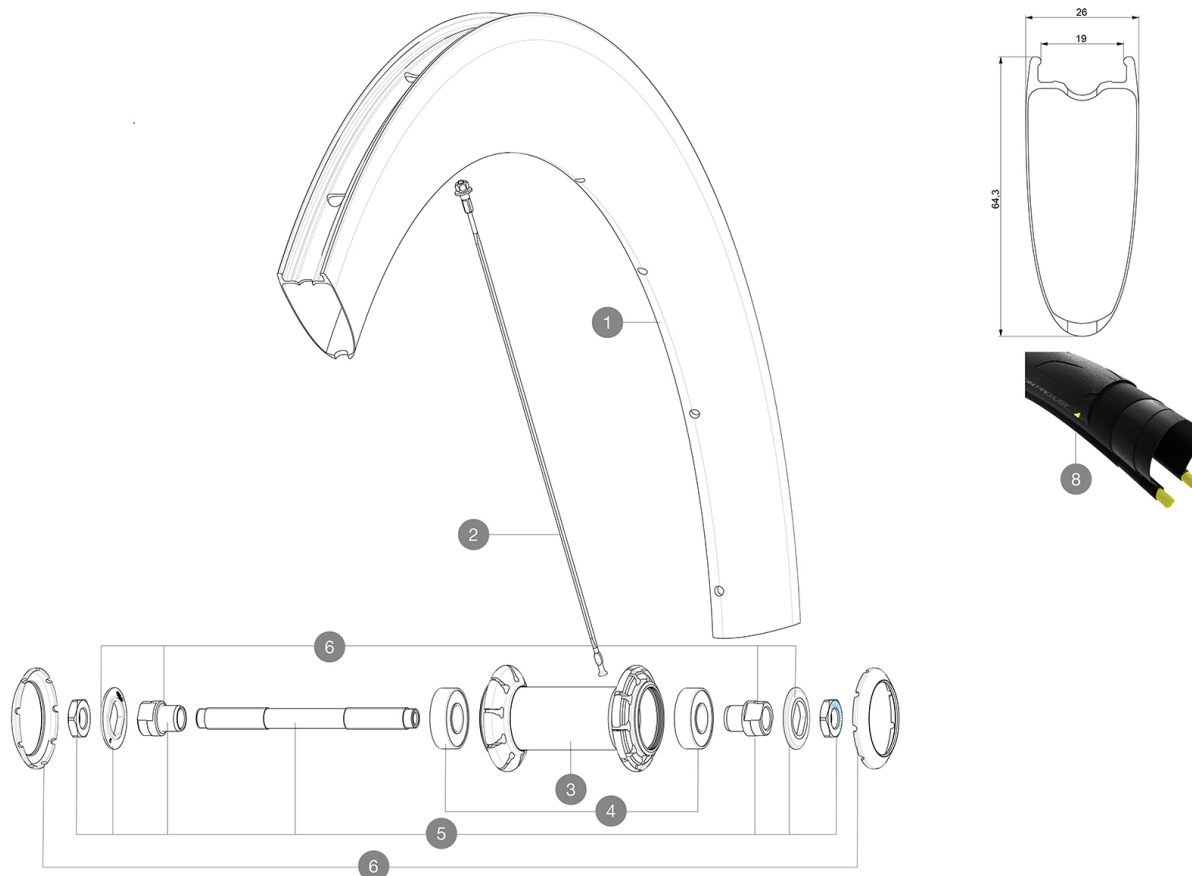
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÄÖDER

F87721	Comete Pro Carbon UST Ft
--------	--------------------------

**RIMS**

&NBSP;::

1	V2737210	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3668701	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
2	V4161501	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V3668601	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 245mm Com Pro Carbon UST
2	V4161401	Kit 12 front/rear NDS butted stainless spoke 245mm Com Pro C

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze f��r Dichtmittel	
Spezial-Bremsbel��ge f��r Carbonfelgen (V24 603 01 f��r Shimano/Sram, V24 604 01 f��r Campagnolo)	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilauf��rper umr��stbar f��r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f��r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f��r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
 - **Profilh  he** : 64 mm
 - **Felgenbohrungen** : herk  mmlich
 - **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Gr   e** : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Naben  rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

835