

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R33521 Comete Pro Carbon UST Rr

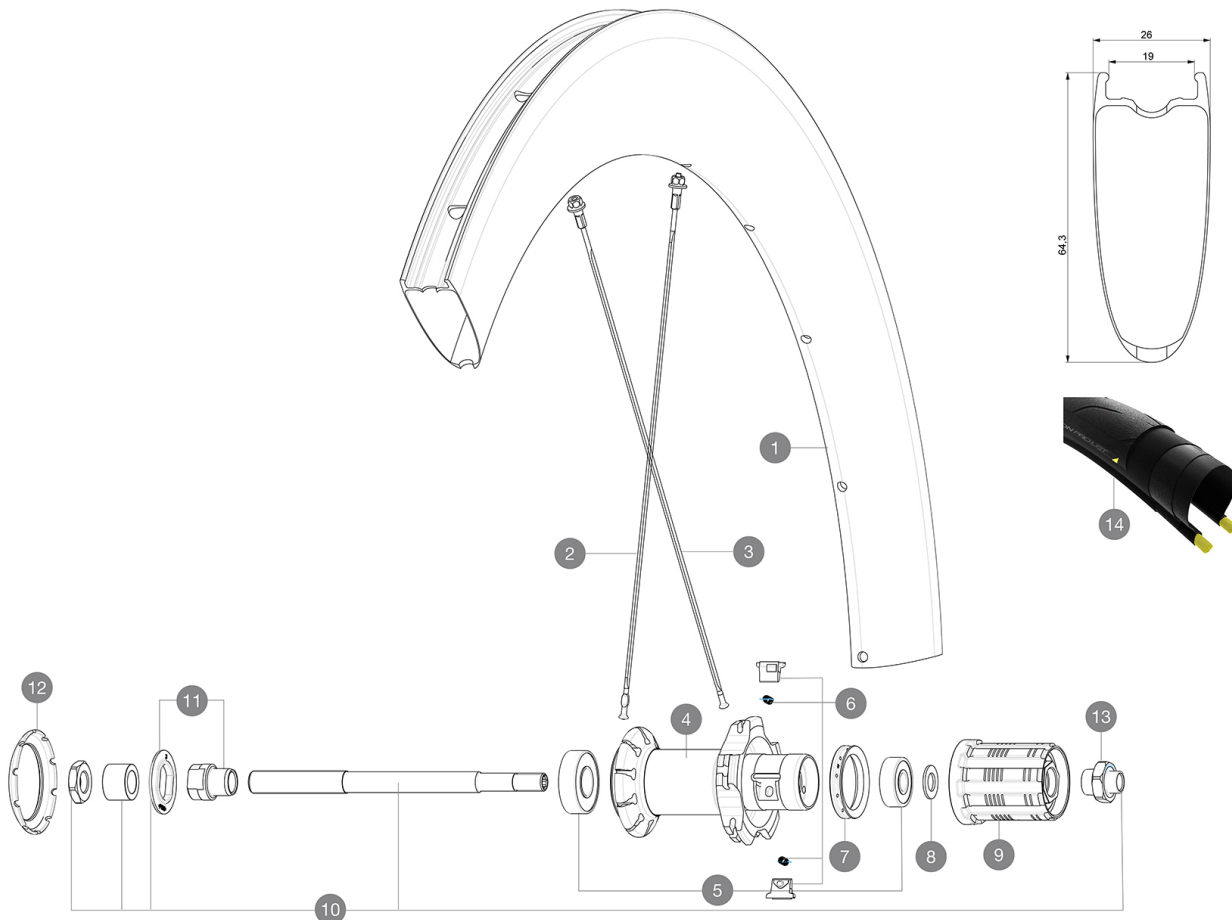

JANTES



&NBSP;

13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

1	V2739313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4161501	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V4161401	Kit 12 front/rear NDS butted stainless spoke 245mm Com Pro C
2	V3668701	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
2	V3668601	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 245mm Com Pro Carbon UST
3	V3668801	Kit 12 rear DS butted spoke 260mm Com Pro Carbon UST + steel
3	V4161601	Kit 12 rear DS butted stainless spoke 260mm Com Pro Carbon U

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES



Comete Pro Carbon UST

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri��re)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
 - Hauteur   : 64mm
 - P  r  age   : traditionnel
 - Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne   : 19 mm
 - Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, plats
-   crous   : acier, ABS
- Nombre   : 18    l   avant, 20    l   arri  re
- Rayonnage   : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue libre

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Mat  riau de l  axe   : acier
- Roulements    cartouche   tanches (QRM)
- Roue libre : Roue-libre   acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES

995