


ASTM-KATEGORIE 1: f  r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN R  DER

R33521 Comete Pro Carbon UST Rr

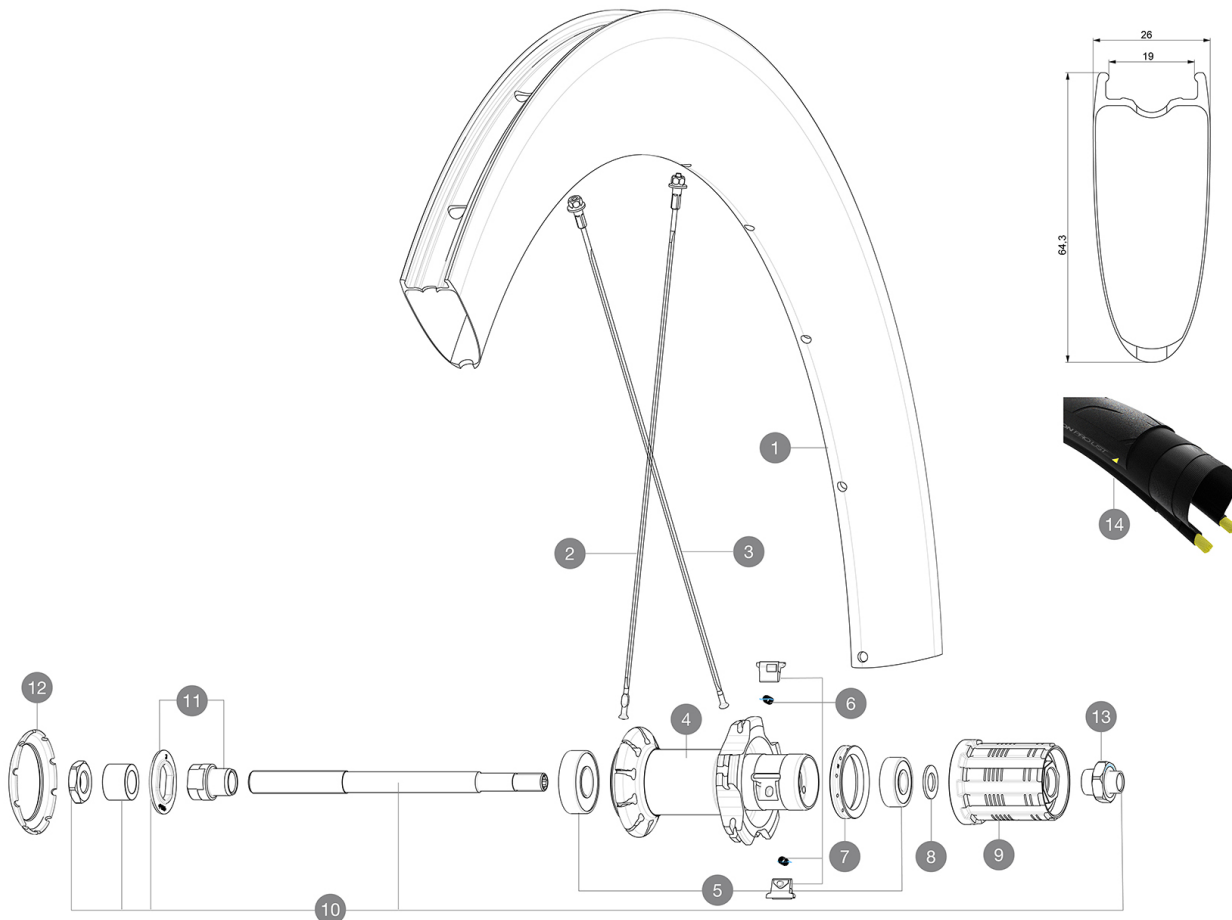

RIMS



&NBSP;:

13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

1	V2739313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3668601	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 245mm Com Pro Carbon UST
2	V4161501	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V4161401	Kit 12 front/rear NDS butted stainless spoke 245mm Com Pro C
2	V3668701	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
3	V4161601	Kit 12 rear DS butted stainless spoke 260mm Com Pro Carbon U
3	V3668801	Kit 12 rear DS butted spoke 260mm Com Pro Carbon UST + steel

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK��RPER
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK



Comete Pro Carbon UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze f¼r Dichtmittel	
Spezial-Bremsbeläge f¼r Carbonfelgen (V24 603 01 f¼r Shimano/Sram, V24 604 01 f¼r Campagnolo)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr¼stbar f¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
 - **Profilhöhe** : 64 mm
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Größe** : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
 - **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- Gedichtete Industrielager

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

995