

2020 FRONT


CATéGORIE ASTM 1 : route uniquement Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandéesÂ: 25 Ã 32 mm

Pression max.Â: se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus

RéFéRENCES ROUES

F88331 AksiumElite Evo UST 20 Ft

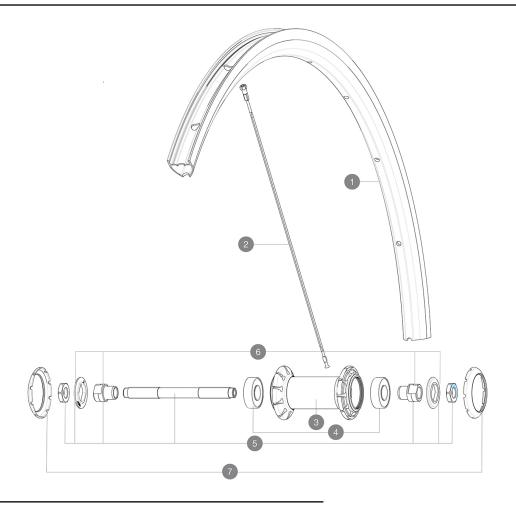





JANTES



:

1	V2739915	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST 19/20
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2 V3664701 KIT 10 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
7	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES



LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arriÃ're) (355 466 01)	
Seringue pour liquide préventif	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ're, M40352 arriÃ're VTT)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	Q
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arriĀ're : Blocage rapide uniquement	

SpÃ@cifications

JANTES

■ Matériau : Aluminium S6000

- Hauteurâ : 25mm - Raccordâ : SUP - Perā§ageâ : traditionnel - Surface de freinageâ : UB Control - Diamā'tre du trou de valveâ : 6,5 mm - Pneumatiqueâ : UST Tubeless et tubetype

Largeur interneÂ: 19 mm
Dimension ETRTOÂ: 622x19TC ROUTE
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- MatériauÂ: acier

FormeÂ: droits, plats, rétreints
Ã②crousÂ: acier, ABS

• Nombre : 20 à l¿avant et Ă l¿arriĀ"re • Rayonnage : radial avant et arriĀ"re cĀ'tĀ© oppos© roue libre, croisĀ©s par 2 arriĀ"re cĀ'tĀ©

roue libre

MOYEUX

• Corps avant et arriÃ'reÂ: aluminium • Matériau de I¿axeÂ: acier Roulements à cartouche étanches (QRM) • Roue libre: Roue-libre acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

825