

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R34211 AksiumElite Evo UST 20 Rr

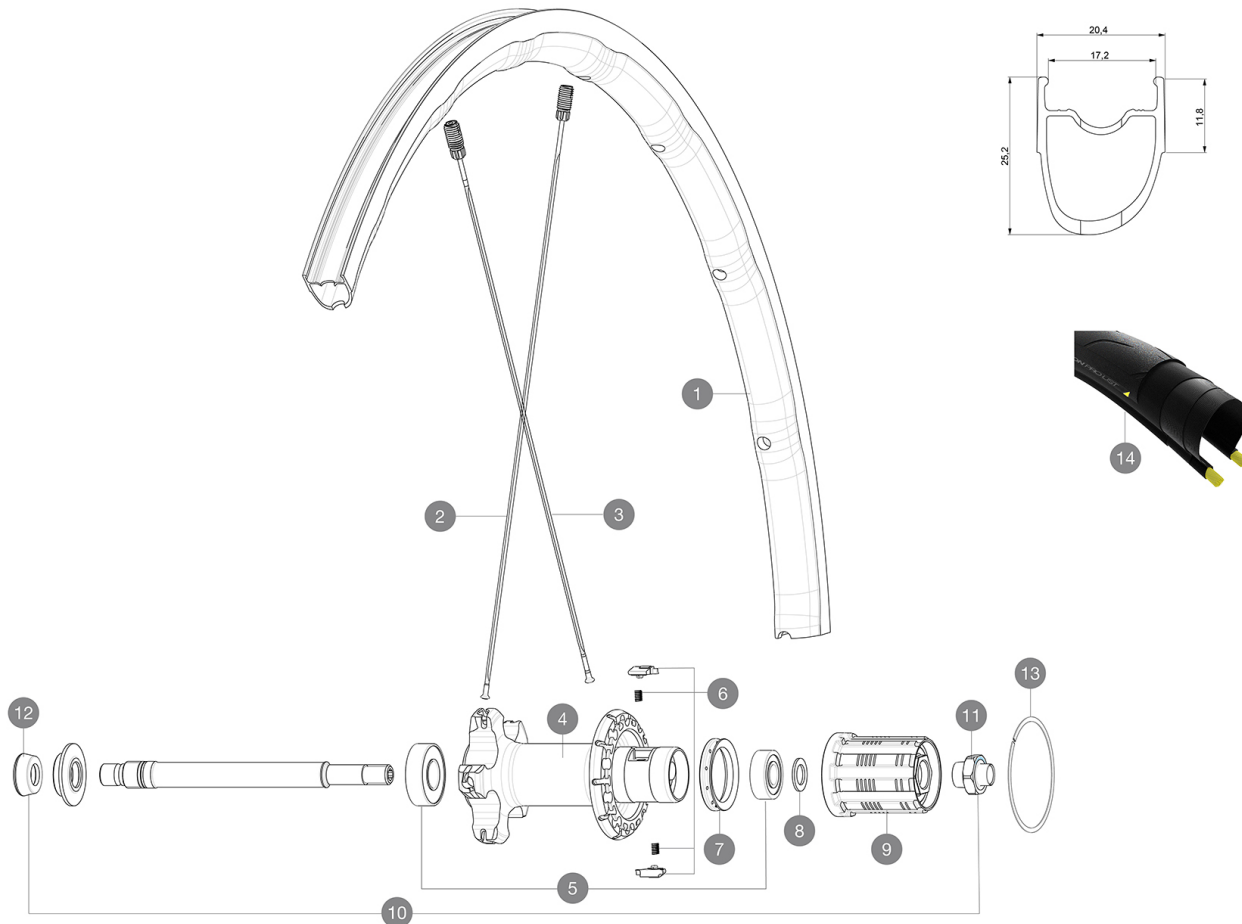

JANTES



&NBSP;:

1	V2739915	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST 19/20
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3664701	KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
3	V3664801	KIT 10 DS AKSIUM ELITE UST/KSYRIUM UST FLAT BUTTED SPOKE 297

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES



Aksium Elite UST

2020

REAR

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re, M40352 arri��re VTT)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : Aluminium S6000
- Hauteur : 25mm
- Raccord : SUP
- P  r  age : traditionnel
- Surface de freinage : UB Control
- Diam  tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 19 mm
- Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau : acier
- Forme : droits, plats, r  treints
-   crous : acier, ABS
- Nombre : 20    l   avant et    l   arri  re
- Rayonnage : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue libre

MOYEURS

- Corps avant et arri  re : aluminium
- Mat  riau de l  axe : acier
- Roulements    cartouche   tanches (QRM)
- Roue libre : Roue-libre   acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

955