


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm  
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

F88271 Ksyrium UST 20 Ft

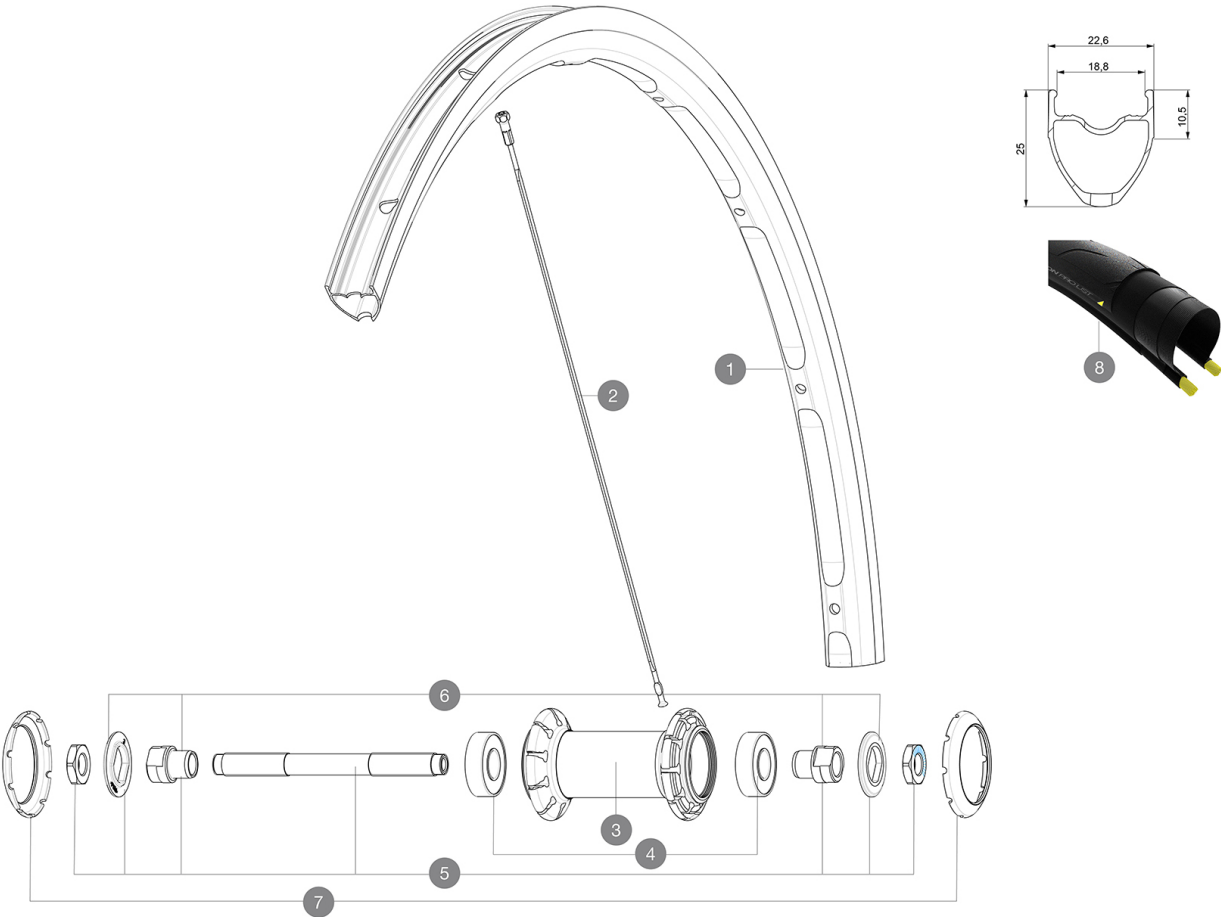

JANTES



|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V4080310 | KIT FRONT RIM KSYRIUM UST 19/20        |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

RAYONS

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 2 | V3664701 | KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple |
|---|----------|------------------------------------------------------------|

MOYEUX

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                           |
| 4 | M40318   | ROULEMENTS 6001 x 2                      |
| 5 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008 |
| 6 | 99603701 | FRONT AXLE QRM ROAD 2008                 |
| 7 | V2375101 | KIT 3 HUB CAPS AERO 9 SLOTS BLACK        |

MAVIC

Ksyrium UST

LIVRE AVEC

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Liquide pr  ventif Mavic (roue arri  re)<br>(355 466 01)                          |                                                                                   |
| Seringue pour liquide pr  ventif                                                  |                                                                                   |
| Blocages rapides BR101<br>(M40350 avant, M40351 arri  re, M40352<br>arri  re VTT) |                                                                                   |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                          |  |
| Fond de jante tubeless                                                            |                                                                                   |
| Guide utilisateur                                                                 |                                                                                   |

COMPATIBILITE

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en<br>Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel |  |
| Axe avant   : Blocage rapide uniquement                                                       |  |
| Axe arri  re   : Blocage rapide uniquement                                                    |  |

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mxtal
  - Hauteur   : 25mm
  - Raccord   : SUP
  - Per  age   : traditionnel
  - Surface de freinage   : UB Control
  - R  duction du poids   : ISM
  - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
  - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne   : 19 mm
  - Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, plats, r  treints
-   crous   : acier, ABS
- Nombre   : 18    l   avant, 20    l   arri  re
- Rayonnage   : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue libre

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
  - Mat  riau de l  axe   : acier
- Roulements    cartouche   tanches (QRM)
- Roue libre : Roue-libre   acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES

755