


ASTM-KATEGORIE 1: f  r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN R  DER

R34141 Ksyrium UST 20 Rr

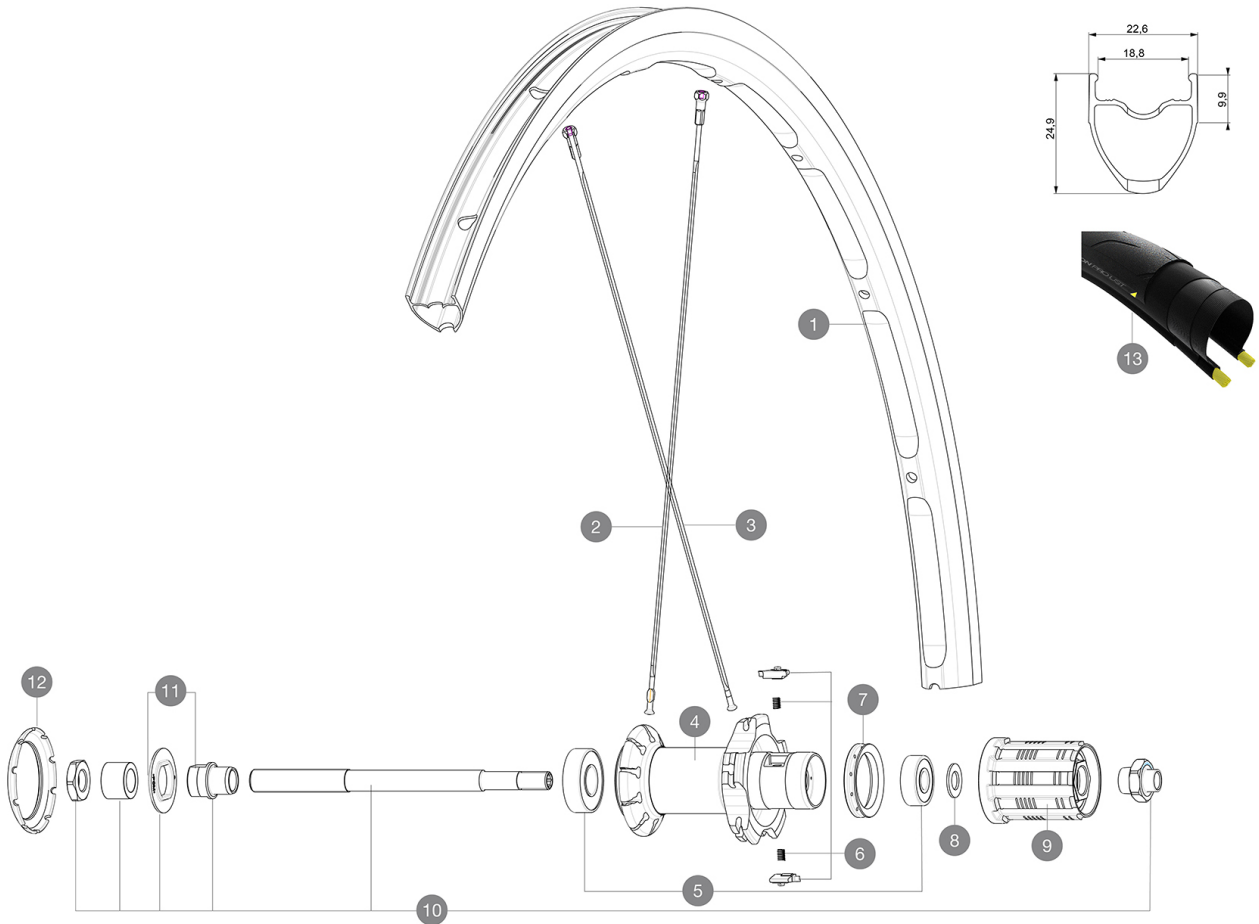

RIMS



&NBSP;:

1	V4080413	KIT REAR RIM KSYRIUM UST 19/20
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3664701	KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
3	V3664801	KIT 10 DS AKSIUM ELITE UST/KSYRIUM UST FLAT BUTTED SPOKE 297

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK��RPER
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK



Ksyrium UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten)	
UST-Ventil und Zubeh1/8r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/8rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxstal
 - Profilh1/8he : 25 mm
 - Felgenstoss : SUP
 - Felgenbohrungen : herk1/8mmlich
 - Bremsflanken : UB Control
 - Gewichts-Tuning : ISM
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Innenbreite : 19 mm
 - ETRTO-Gr1/8sse : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-
dickend
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 20
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach
gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Nabenk1/8rper (VR und HR) : Aluminium
 - Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

895