


## RÉFÉRENCES ROUES

F89051 ComProCarbSLUST TDF2 Ft

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm  
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

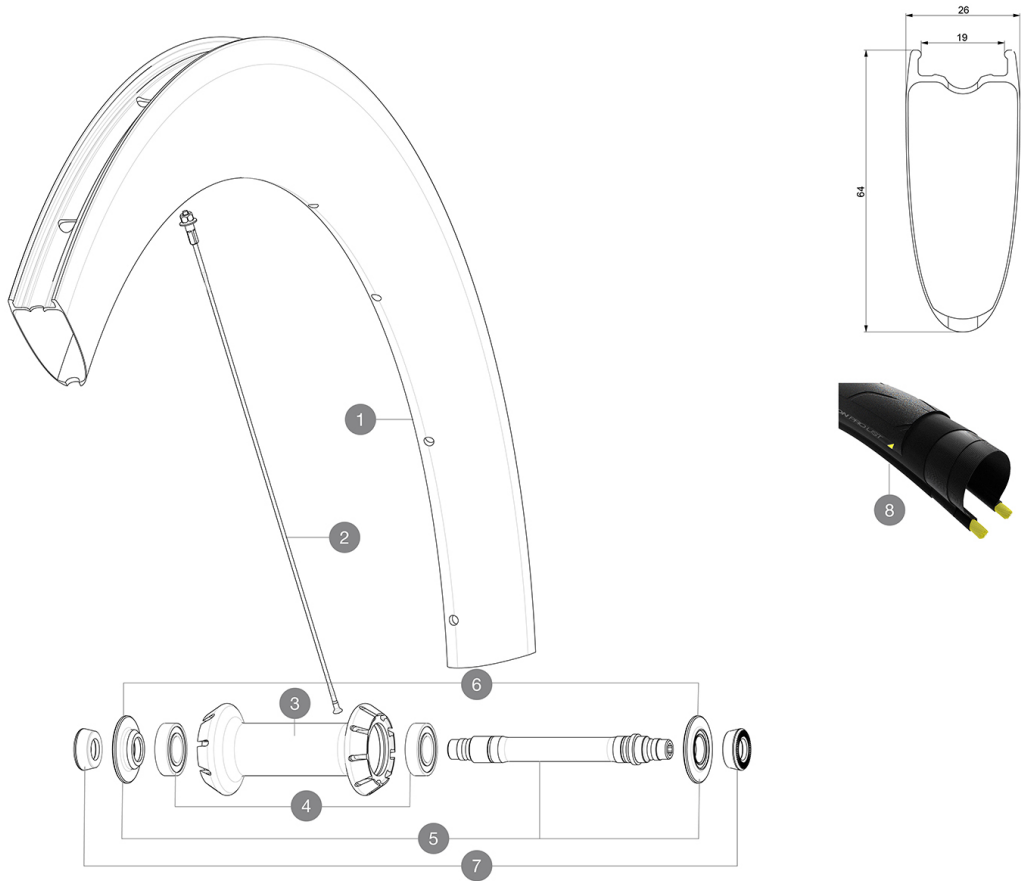

### JANTES



|   |          |                                               |
|---|----------|-----------------------------------------------|
| 1 | V4091310 | KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST TdF 20 |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims        |

### RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3663101 | KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

### MOYEUX

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                          |
| 4 | M40078   | ROULEMENTS MOYEU AVT 6901               |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +       |
| 6 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |

### ADAPTATEURS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|



# Comete Pro Carbon SL TDF

2020  
FRONT

## LIVRE AVEC

|                                                                             |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Liquide pr  ventif Mavic (roue arri  re)<br>(355 466 01)                    |                                                                                   |
| Blocages rapides BR601 titane<br>(323 485 01 avant, 323 486 01 arri  re)    |                                                                                   |
| Seringue pour liquide pr  ventif                                            |                                                                                   |
| Patins de frein carbone<br>(V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |                                                                                   |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                    |  |
| Fond de jante tubeless                                                      |                                                                                   |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)                              |                                                                                   |
| Guide utilisateur                                                           |                                                                                   |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Axe avant   : Blocage rapide uniquement                                                              |  |
| Axe arri  re   : Blocage rapide uniquement                                                           |  |

## Sp  cifications

### JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
  - Hauteur   : 64mm
  - Per  age   : traditionnel
  - Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
  - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
  - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne   : 19 mm
  - Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
-   crous   : aluminium, ABS
- Nombre   : 18    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonnage   : avant radial, arri  re Isopulse

### MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

### POIDS ROUES

740