


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÄ¼DER

F89061 ComProCarbSLUSTDCL TDF2 Ft

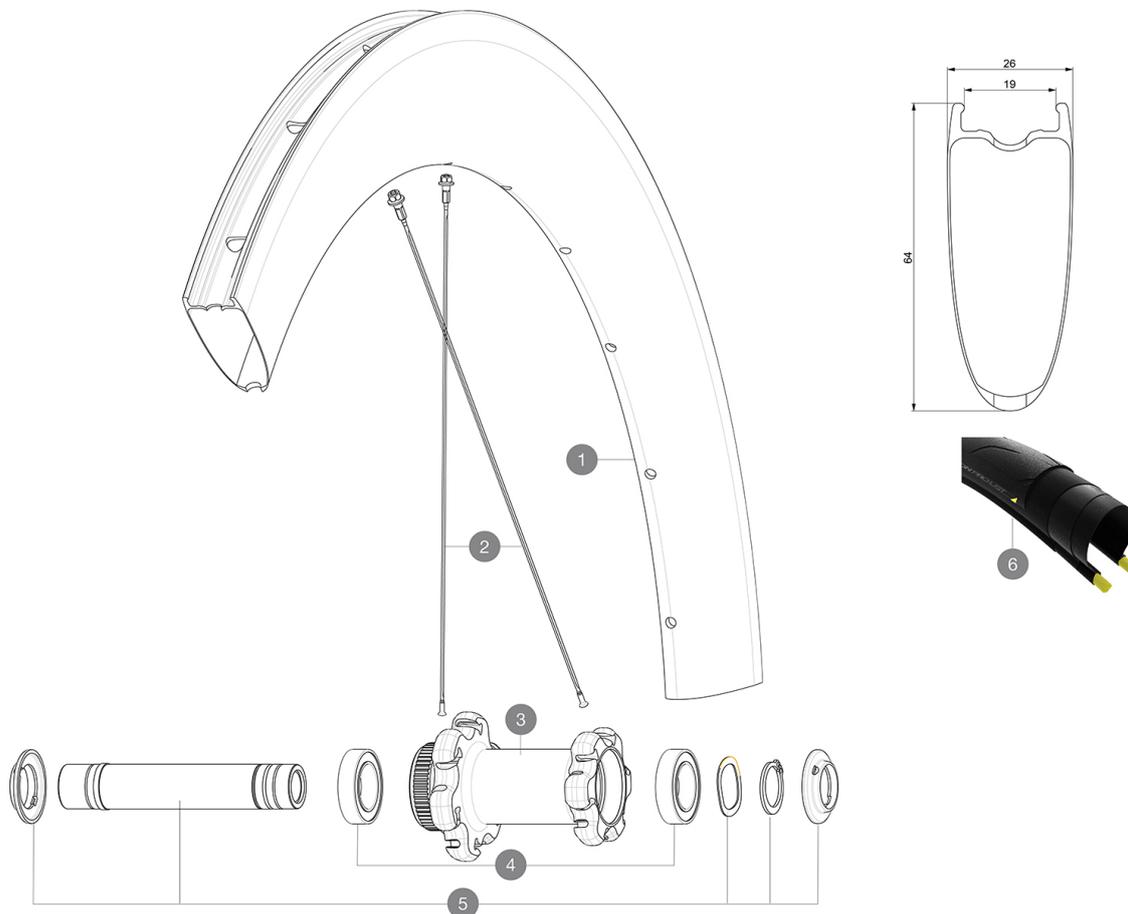

RIMS



&NBSP;:

1	V4091410 V2620101	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL US DISC TdF 20 / FRT & RE UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
---	----------------------	--

SPOKES

2	V3667101	KIT 12 FRT/NDS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 254 + alu nipple
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374101	KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019
----------	--

ADAPTERS

V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
----------	---------------------------------

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f¼r Dichtmittel	
Achsstummel f¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f¼r MTB oder B41 043 01 f¼r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierst¼cke f¼r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh¼r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilauf¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr¼stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m¼glich	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilh¼he** : 64 mm
- **Felgenbohrungen** : herkm¼mmlich
Felgenprofil f¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Gr¼sse** : 622x19tc (Rennrad)
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-
dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Naben¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM
Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner,
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-Lock®

RADGEWICHTE

845