


ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r den Einsatz in extremem GelÄ¼nde, insbesondere Downhill
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

REFERENZEN RÄ¼DER

F87611	Deemax DH 29 Ft Boost	F87601	Deemax DH 29 Ft
--------	-----------------------	--------	-----------------

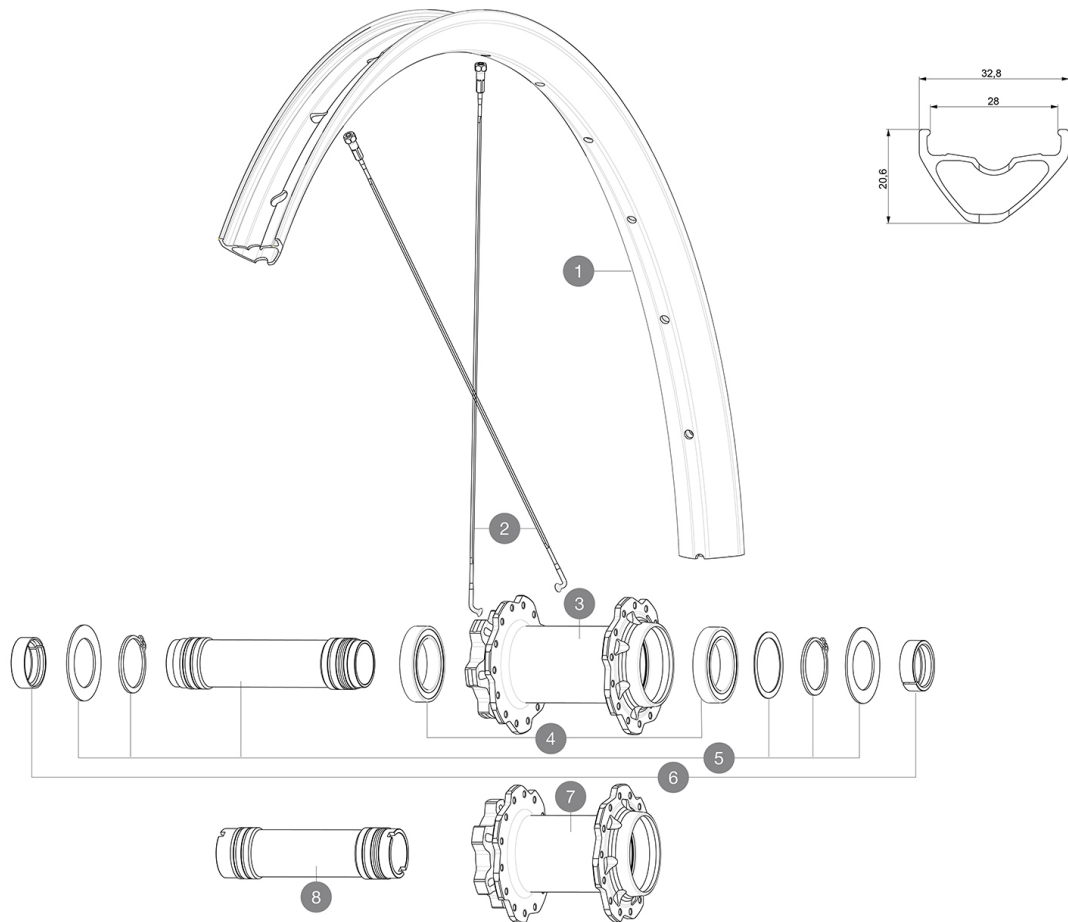

RIMS



&NBSP;:

1	V3764215	KIT FRONT/REAR RIM DEEMAX DH 20 29"
	V2640101	UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims

SPOKES

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 298mm DEEMAX DH 20 29" + black s
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRT HUB BEARING KIT 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019


OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
----------	--------------------------------

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
9	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

MAVIC Deemax DH 29**GELIEFERT MIT**

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x100 mm, umrÄ¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : Maxtal
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 28 mm
 - **ETRTO-GrÄ¼sse 27.5"** : 584x28tc
 - **ETRTO-GrÄ¼sse 29"** : 622x28tc
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
 - **Disc-Standard** : 6-Loch
- Freilauf f. SRAM XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline
- **Naben-Klembreite** : Boost (vorne 15/20x110, hinten 148) / Non-Boost (vorne 15/20x100, hinten 135/142) / DH hinten (150/157) / DH7S hinten (150/157-7S)

RADGEWICHTE

Weight Front 27.5": 940
Weight Front 29": 987