


CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: 60 a 76 mm (2,35" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

F87611	Deemax DH 29 Ft Boost	F87601	Deemax DH 29 Ft
--------	-----------------------	--------	-----------------

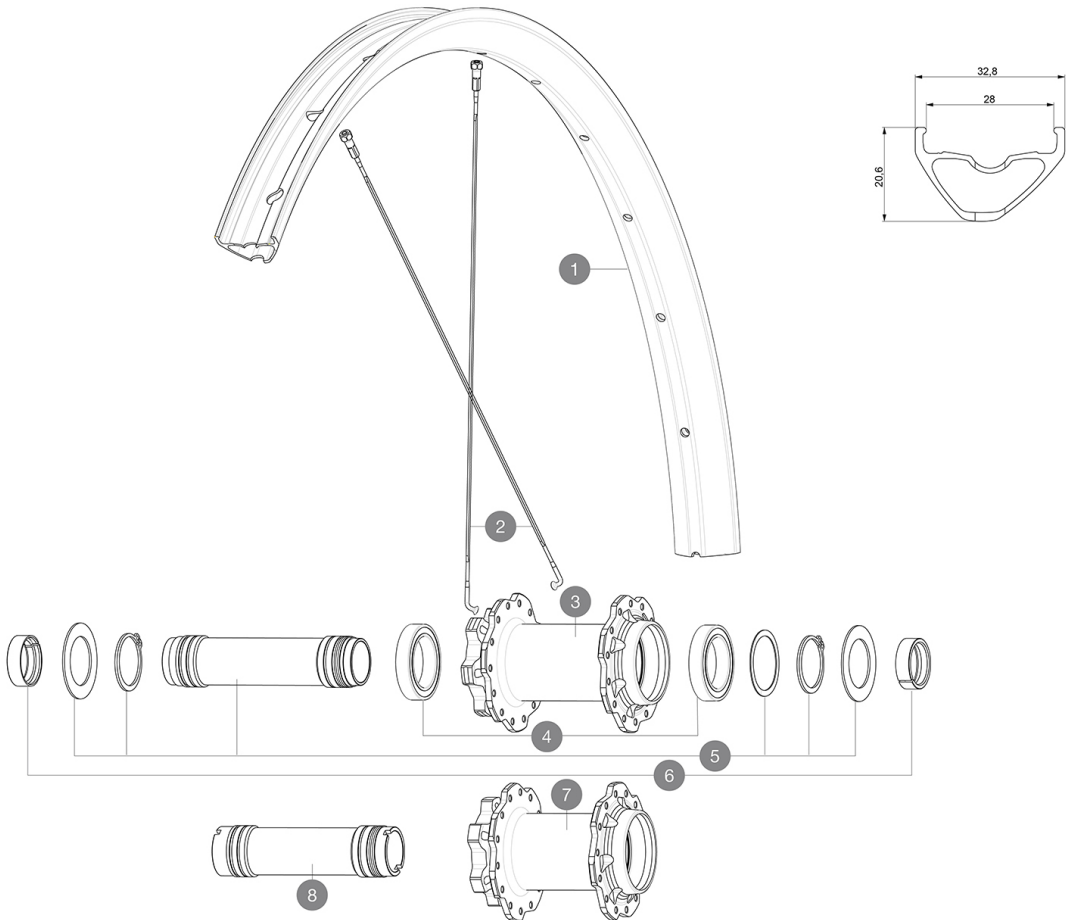

RIMS



&NBSP;:

1	V3764215	KIT FRONT/REAR RIM DEEMAX DH 20 29"
	V2640101	UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims

SPOKES

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black stee
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
----------	--------------------------------

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
9	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels



Deemax DH 29

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Fondo de llanta Tubeless	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: de 15 mm, convertible a eje pasante de 20 mm con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
 - Unión : SUP
 - Taladros : tradicionales
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 28 mm
 - Medida ETRTO 27,5" : 584x28TC
 - Medida ETRTO 29" : 622x28TC
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, plano, doble conificado
- Cantidad : 28 delante y detrás
- Radiado : triple cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Color : solo negro
 - Norma fijación disco : solo seis tornillos
- Rueda libre; SRAM XD, Shimano HG, Shimano Micro Spline
- Anchura buje : Boost (delantera 15/20x110, trasera 148)/No-Boost (delantera 15/20x100, trasera 135/142), DH trasera (150/157)/DH7S trasera (150/157-7S)

PESOS DE RUEDAS

Weight Front 27.5": 940
Weight Front 29": 987