


CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: 60 a 76 mm (2,35" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

R36531	DeemaxDH29Rr Bst MS	R33291	Deemax DH 29 Rr Boost
R33321	Deemax DH 29 Rr Boost XD	R33311	Deemax DH 29 Rr XD
R36521	Deemax DH 29 Rr MS	R35051	Deemax DH 29 Rr 12x157
R36991	DeemaxDH29Rr 12x157 XD	R35061	Deemax DH 29 Rr 12x157 7s
R33281	Deemax DH 29 Rr		

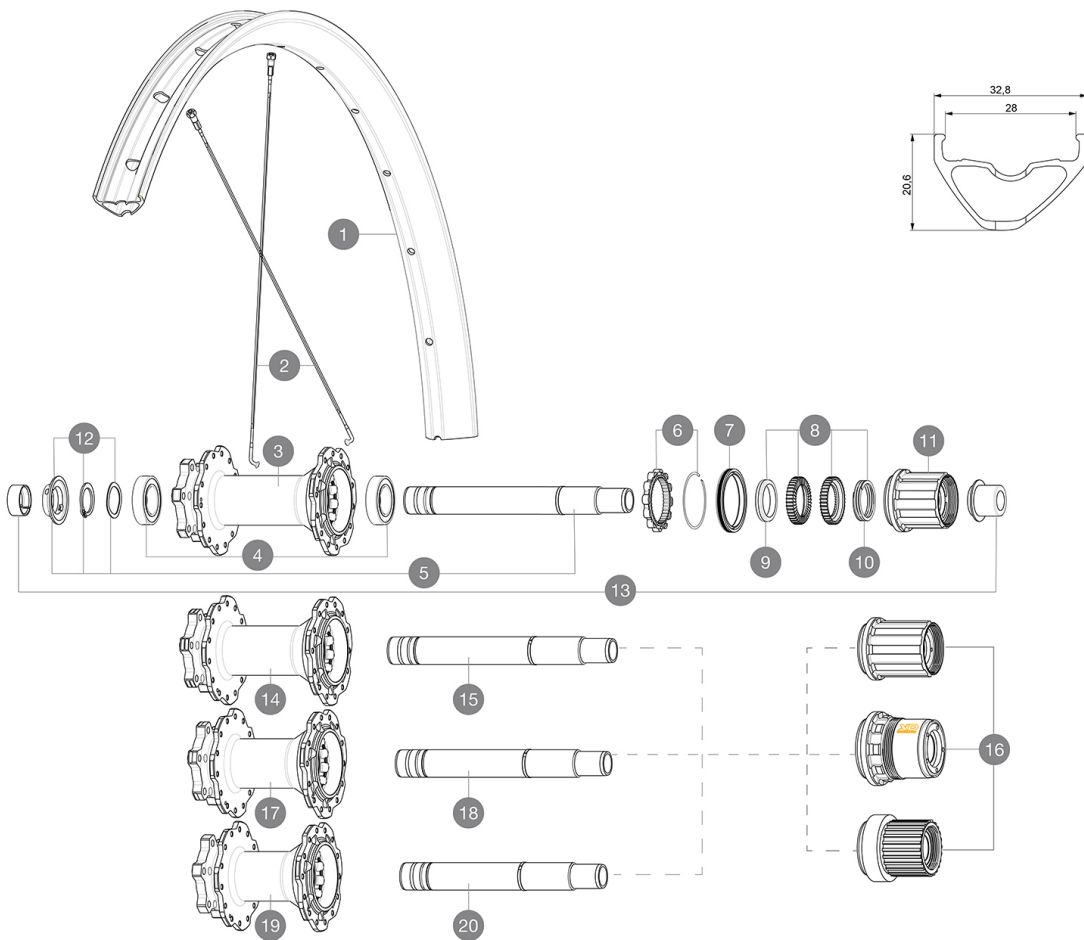

RIMS



&NBSP::

1	V3764215	KIT FRONT/REAR RIM DEEMAX DH 20 29"
	V2640101	UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims

SPOKES

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black steel
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2374901	Kit ID360 150/157 D6T 7S 2AXLE WITH CIRCLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V2375001	Freehub Body ID360 7S Alu
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
14	N/A	CUERPO DE BUJE
15	V2374801	Kit ID360 150/157 D6T AXLE WITH CIRCLIP
16	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
16	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
16	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
17	N/A	CUERPO DE BUJE

18	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
19	N/A	CUERPO DE BUJE
20	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---



Deemax DH 29

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Fondo de llanta Tubeless	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: de 15 mm, convertible a eje pasante de 20 mm con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

- LLANTAS**
- **Material** : Mxltal
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 28 mm
 - **Medida ETRTO 27,5"** : 584x28TC
 - **Medida ETRTO 29"** : 622x28TC
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

- RADIOS**
- **Material** : acero
 - **Tipo** : recto, plano, doble conificado
 - **Cantidad** : 28 delante y detrás
 - **Radiado** : triple cruzado delante y detrás

- BUJE DE LA RUEDA**
- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

- VERSIONS**
- **Color** : solo negro
 - **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
- Rueda libre: SRAM XD, Shimano HG, Shimano Micro Spline
- **Anchura buje** : Boost (delantera 15/20x110, trasera 148)/No-Boost (delantera 15/20x100, trasera 135/142), DH trasera (150/157)/DH7S trasera (150/157-7S)

- PESOS DE RUEDAS**
- Weight Rear 27.5": 1050
- Weight Rear 29": 1103