MAVIC Deemax DH

CATÃGORIE ASTM 5Â : GRAVITY SURTOUT EN DESCENTE
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 60 Ã 76Â mm (2,35" Ã 3,0")

RÃ©fÃ©rences roues

F87651	Deemax DH 27,5 Ft	F87661	Deemax DH 27,5 Ft Boost

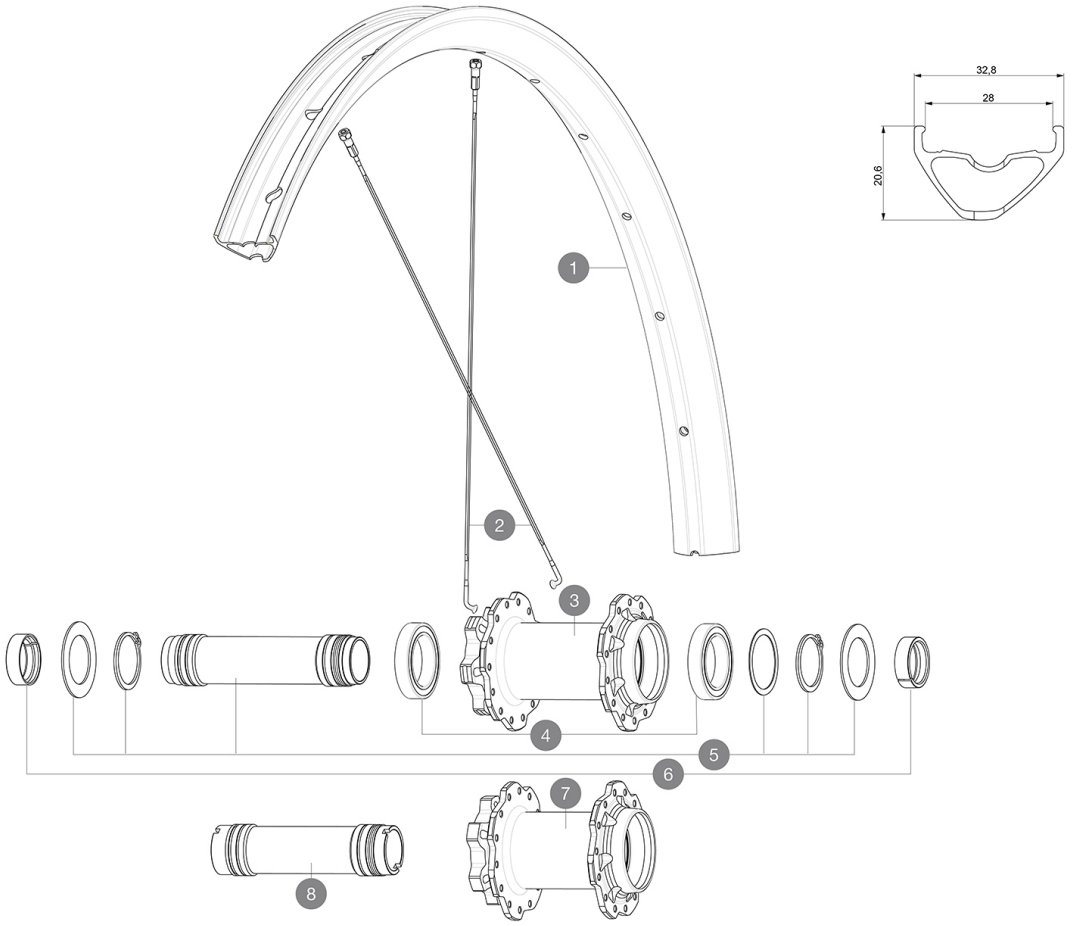

JANTES

 :

1	V3764315	KIT FRONT/REAR RIM DEEMAX DH 20 27,5''
	V2640101	UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims

RAYONS

2	V2388001	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 281mm DEEMAX DH 27,5'' + black st

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB

ADAPTATEURS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
9	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

MAVIC Deemax DH

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en axe traversant de 20Â mm avec adaptateurs inclus	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 28 mm
- **Taille 27,5" ETRTOÂ :** 584x28TC
- **Taille 29" ETRTOÂ :** 622x28TC

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, plats, rÃ©treints
- **NombreÂ :** 28 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 3

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re

- **Roue libre :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Roue libreÂ :** SRAM XD, Shimano HG, Shimano Micro Spline
- **Largeur moyeu :** Boost (15/20x110 avant, 148 arriÃ¨re) ou non-Boost (15/20x100 avant, 135/142 arriÃ¨re) DH arriÃ¨re (150/157) ou DH7S arriÃ¨re (150/157-7S)

POIDS ROUES