

CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120 kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

### RÉFÉRENCES ROUES

|        |                         |        |                           |
|--------|-------------------------|--------|---------------------------|
| F89111 | DEEMPRO SH INT 27,5 BST | F89731 | DEEMPRO SH INT 27,5 BST20 |
|--------|-------------------------|--------|---------------------------|

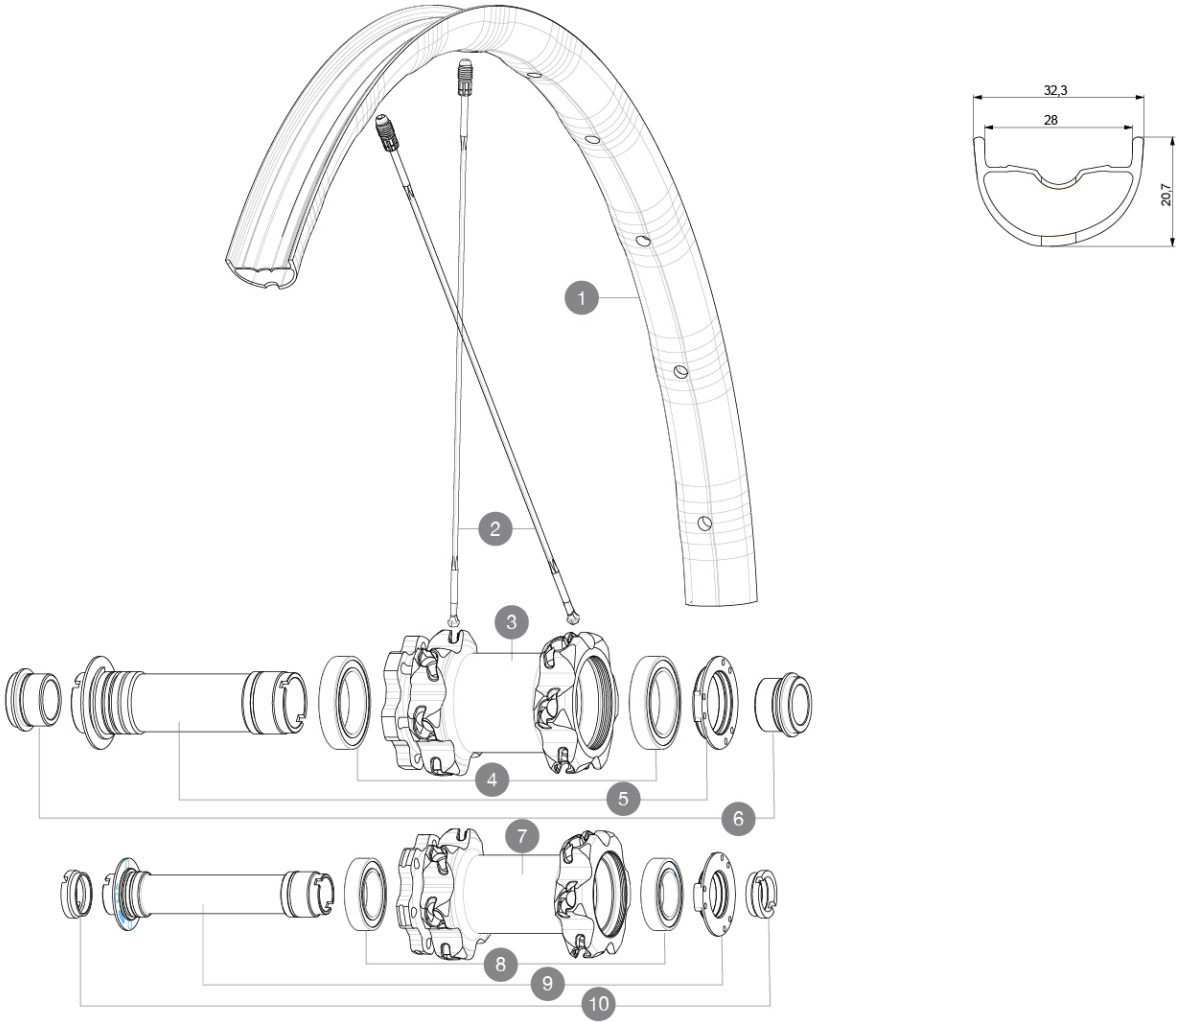

### JANTES



&NBSP::

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| 1 | V3764410 | KIT FRONT RIM DEEMAX PRO SH 27,5" |
|---|----------|-----------------------------------|

### RAYONS

|   |          |                                                        |
|---|----------|--------------------------------------------------------|
| 2 | 36674901 | "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm" |
|---|----------|--------------------------------------------------------|

### MOYEURS

|   |          |                                                   |
|---|----------|---------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                    |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE                   |
| 5 | 30870501 | FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012 |
| 7 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                    |
| 8 | 99688501 | KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T                      |
| 9 | V2370701 | KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm              |

### OPTIONS

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| V2650201 | ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM + |
|----------|------------------------------------------|

### ADAPTATEURS

|    |          |                                                    |
|----|----------|----------------------------------------------------|
| 6  | 12982801 | 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS                     |
| 10 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16                      |
|    | 12982901 | 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)      |
|    | 12982701 | 9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel) |
|    | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16                       |

## LIVRE AVEC

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                            |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                            |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                            |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                            |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                            |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01)                       |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01)                       |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01)                       |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01)                       |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01)                       |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)                        |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)                        |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)                        |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)                        |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)                        |  |
| Rayons de rechange (2 pour la roue avant et 4 pour la roue arrière) |  |
| Guide utilisateur                                                   |  |
| Guide utilisateur                                                   |  |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                      |  |
| Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost                                                            |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |  |
| Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost                                                          |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                    |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                    |  |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD (roue livrée avec les deux options)                                  |  |
| Freewheel: Shimano HG9, XD or Micro Spline                                                           |  |
| Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost                                                          |  |
| Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost                                                            |  |