

ASTM-KATEGORIE 4: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ±nde ("Enduro" / "Trail") mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 122 cm

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")


Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre

Um eine lÄ±ngere Lebensdauer der LaufrÄ±der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ±stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄ±DER

R35151

DEEMPRO SH INT 29 BST XD

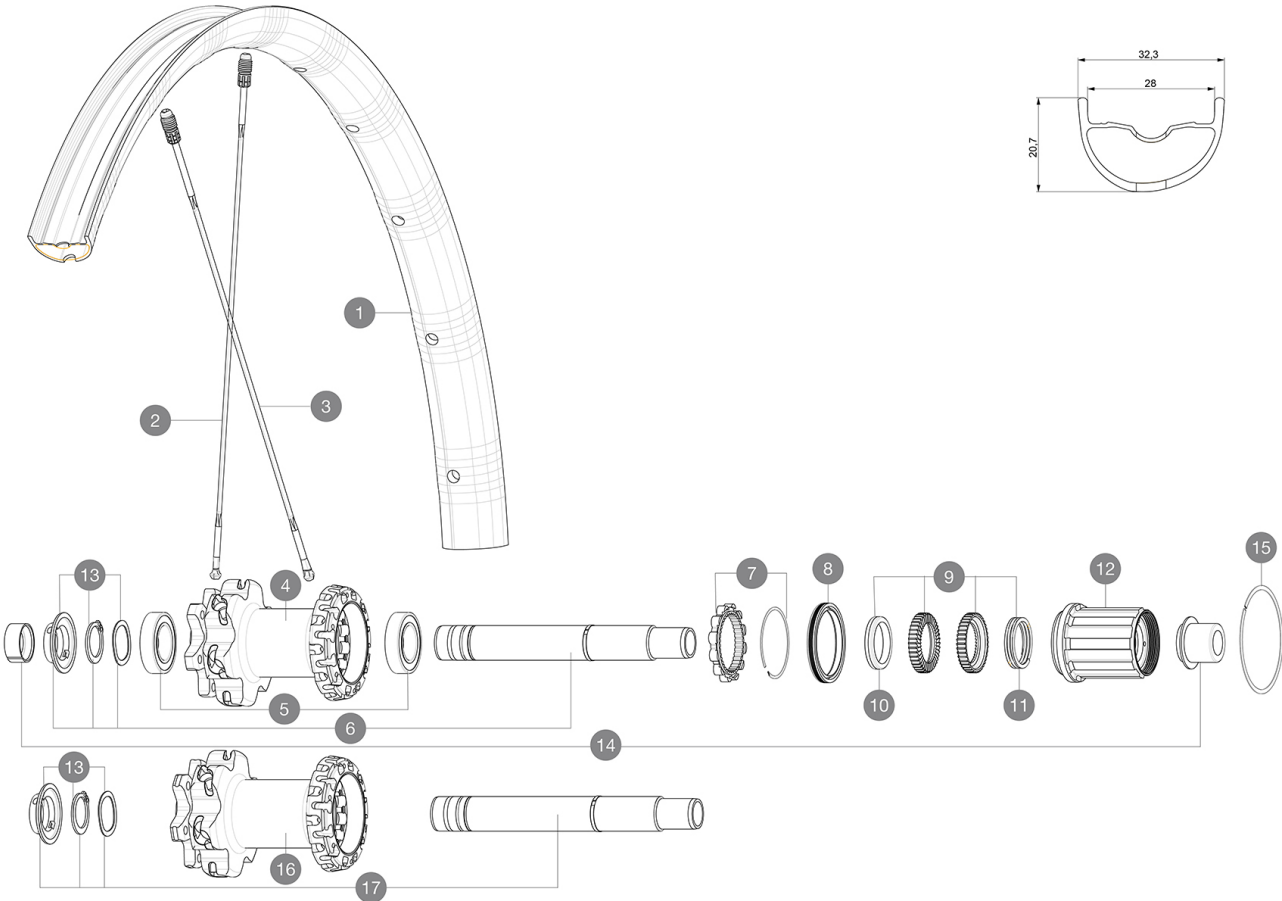

RIMS



&NBSP::

1

V3764713

KIT REAR RIM DEEMAX PRO SH 29"

SPOKES

2

A7209901

KIT 12 FT/ND5 CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm

3

V2386501

KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/DEEMAX PRO 19 29" ALU SPOKE 2

HUB SHELLS

4

N/A

NABENKÖRPER

5

M40076

HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2

6

V2372101

KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP

7

V2252701

KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017

8

V2251601

ID360 SEAL + GREASE

9

V2375201

KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

10

V2375401

KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS

11

V2372901

KIT 3 ID360 MTB SPRINGS

12

V3780101

HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360

12

V3740101

XD MTB Freewheel Body ID360

13

V2373001

KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

15

V2252201

KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

16

N/A

NABENKÖRPER

17

V2372201

KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14

V2510701

ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

V2510801

ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD (beide werden mitgeliefert)	