

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL TDF

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

## RÉFÉRENCES ROUES

R35191 KsyProCarbSLUST TDF2 Rr

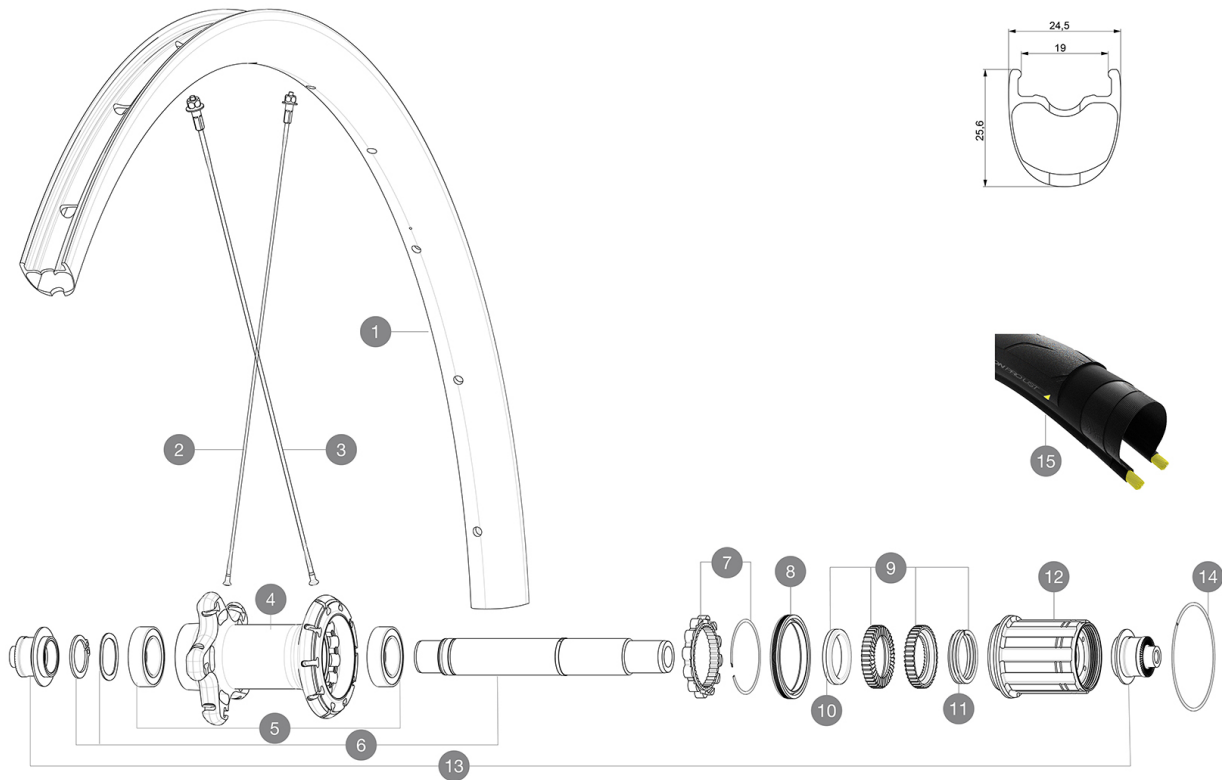

## JANTES



&NBSP;:

1	V4090213	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST TdF 20
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

## RAYONS

2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED

## MOYEURS


4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

## ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	-------------------------------------------

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL TDF

## LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	

## Sp cifications

### JANTES

- **Mat riau** : Mat riau carbone tress  3K
  - **Hauteur** : 25mm
  - **Perforage** : traditionnel
  - **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX
  - **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 19 mm
  - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, a rodynamiques, r treints
- ** crous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 18     avant, 24     arri re
- **Rayonnage** : avant radial, arri re Isopulse

### MOYEURS

- **Corps avant et arri re** : aluminium
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- **Roue libre** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

### POIDS ROUES

805