


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

F89371

CosProCarbSLUST TDF2 Ft

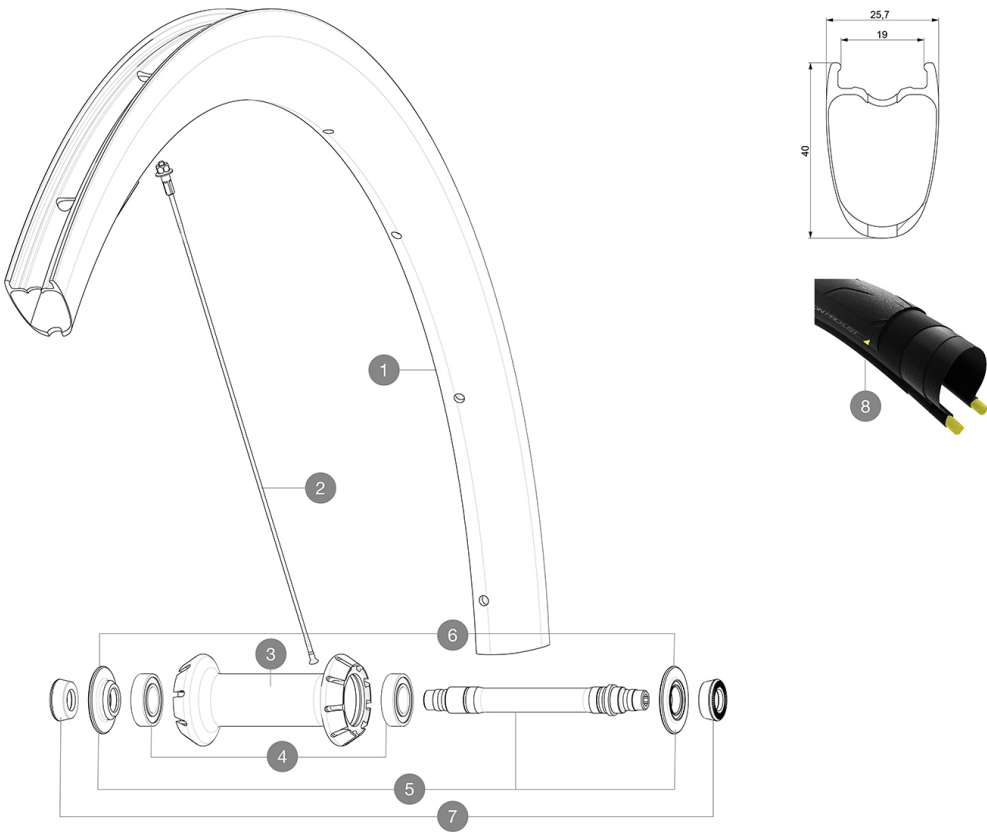

JANTES



1	V4090710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST TdF 20 white stock la
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

LIVRE AVEC

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arriÃ¨re)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
 - **Hauteur** : 40 mm
 - **Perçage** : traditionnel
 - **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, aérodynamiques, treints
- **Matériau** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 18 à l'avant, 24 à l'arrière
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche à glisses (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à glisse automatique (QRM Auto)
- **Roue libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

665