


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

F89371CosProCarbSLUST TDF2 Ft

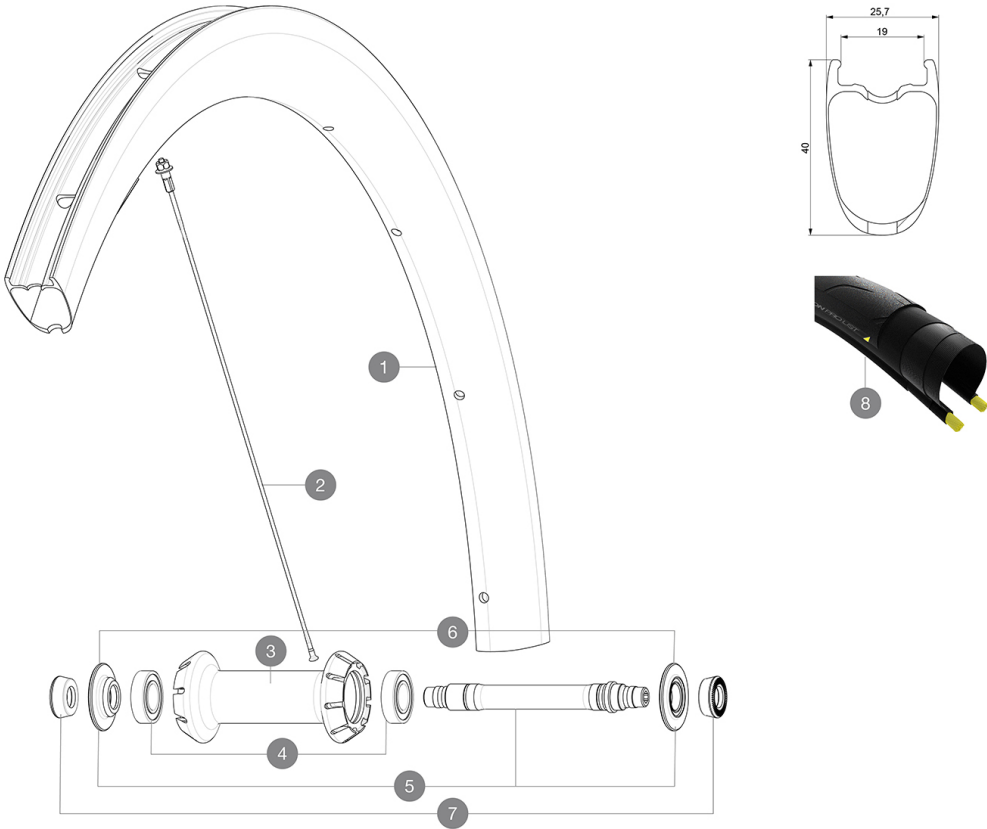

JANTES



1	V4090710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST TdF 20 white stock la
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Cosmic Pro Carbon SL TDF

2020
FRONT

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri��re)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
 - Hauteur   : 40 mm
 - Per  age   : traditionnel
 - Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne   : 19 mm
 - Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
-   crous   : aluminium, ABS
- Nombre   : 18    l  avant, 24    l  arri  re
- Rayonnage   : avant radial, arri  re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES

665