


ASTM-KATEGORIE 1: f  r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
 Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg  
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN R  DER

F89371CosProCarbSLUST TDF2 Ft

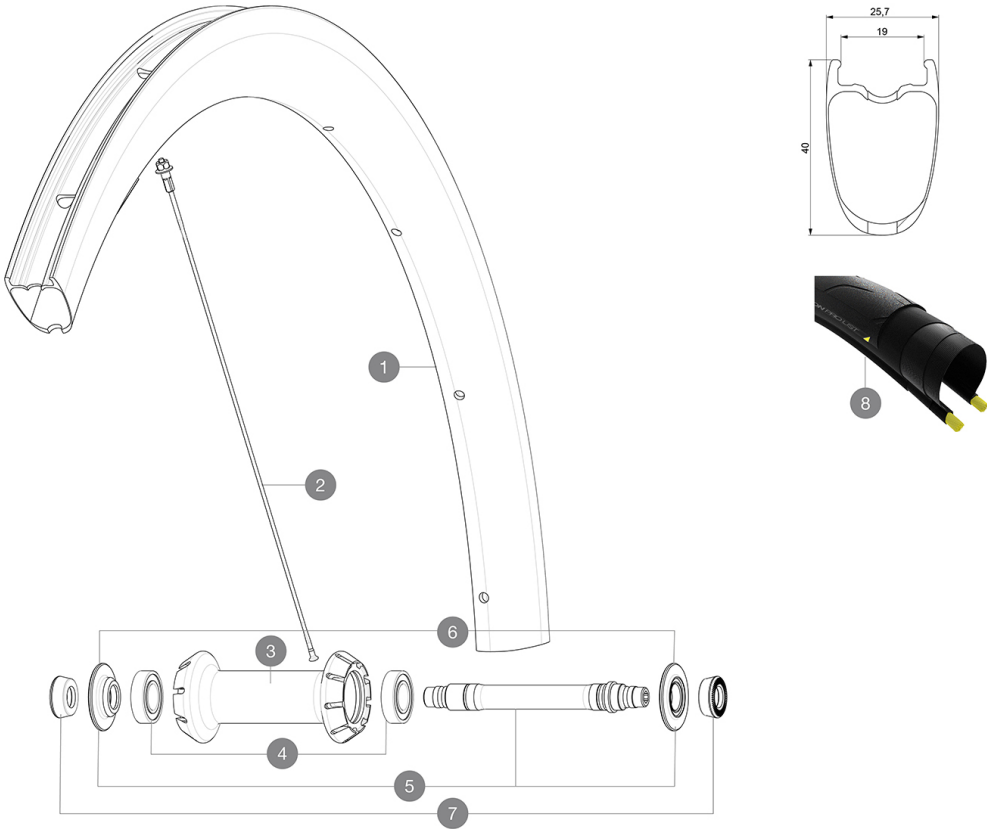

RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V4090710 | KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST TdF 20 white stock la |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims                       |

SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3662201 | KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

HUB SHELLS

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                            |
| 4 | M40078   | FRONT HUB 6901 BEARINGS                 |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +       |
| 6 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |

ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|



# Cosmic Pro Carbon SL TDF

### GELIEFERT MIT

|                                                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)                                            |                                                                                   |
| Schnellspanner BR601 Titan<br>(323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)                                 |                                                                                   |
| Spritze f¼r Dichtmittel                                                                             |                                                                                   |
| Spezial-Bremsbeläge f¼r Carbonfelgen<br>(V24 603 01 f¼r Shimano/Sram, V24 604 01<br>f¼r Campagnolo) |                                                                                   |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                                                              |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                                 |                                                                                   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)                                                    |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                                                                                 |                                                                                   |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem<br>Freilaufkörper umr¼stbar f¼r Campagnolo<br>oder XD-R) |  |
| VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner                                                                |  |
| HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner                                                                |  |

### Specifications

#### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
  - **Profilhöhe** : 40 mm
  - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
  - **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 19 mm
  - **ETRTO-Größe** : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

#### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

#### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+),  
HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM  
Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360

#### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

#### RADGEWICHTE

665