

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. Å se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R35491 CosProCarbSLUST TDF2 Rr

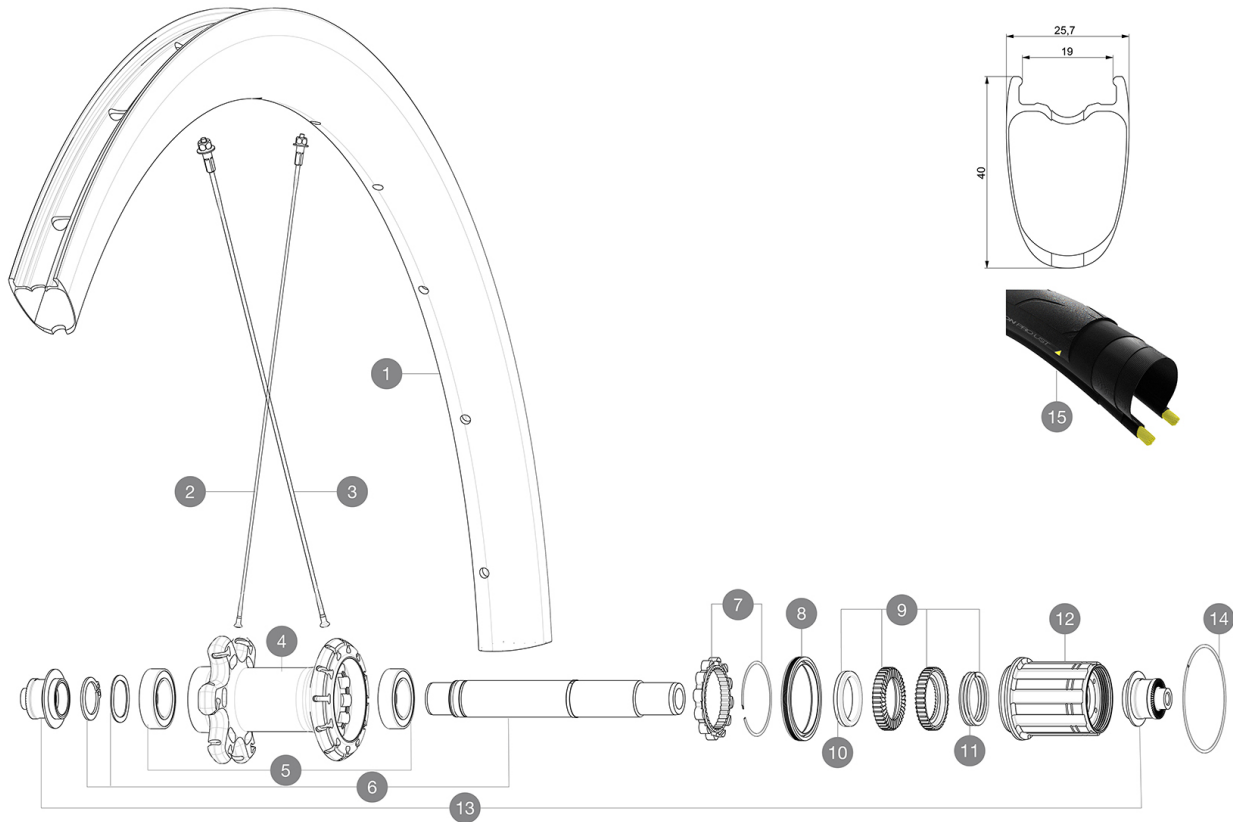

JANTES



&NBSP;:

1	V4090613	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST TdF 20
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3663001	KIT 12 FRT/NDSC COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
3	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri��re)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : Mat  riau carbone tress   3K
 - Hauteur : 40 mm
 - P  rage : traditionnel
 - Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
 - Diam  tre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 19 mm
 - Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau : acier
- Forme : droits, a  rodynamiques, r  treints
-   crous : aluminium, ABS
- Nombre : 18    l  avant, 24    l  arri  re
- Rayonnage : avant radial, arri  re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri  re : aluminium
- Mat  riau de l  axe : aluminium
- Avant : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

825