

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

F89391 CosProCarb UST DCL TDF2 Ft

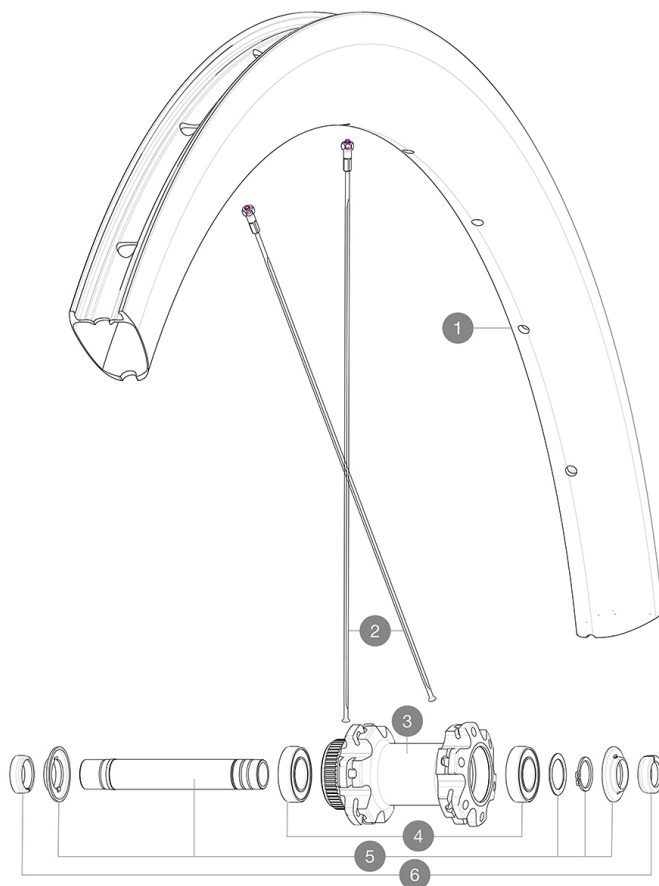

JANTES



&NBSP;:

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
1	V4091010	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UST DISC TdF 20 - while stoc
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4161201	Kit 12 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 273 Cosmic
2	V3665901	KIT 12 FRT/NDSC COSMIC PRO CARBON UST Disc SPOKE 273 + nipple

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm



Cosmic Pro Carbon Disc TDF

2020
FRONT

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12�� x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15�� mm	
Axe arri��re : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Sp  cifications

JANTES

- **Mat  riau** : Mat  riau carbone tress   3K
 - **Hauteur** : 45 mm
 - **Per  age** : traditionnel
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- **Diam  tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat  riau** : acier
- **Forme** : droits, plats
- **  crous** : acier, ABS
- **Nombre** : 24    l  avant et    l  arri  re
- **Rayonnage** : avant et arri  re crois  s par 2

MOYEURS

- **Corps avant et arri  re** : aluminium
 - **Mat  riau de l  axe** : aluminium
- Roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto),    l'avant et    l'arri  re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
 - **Arri  re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

780