

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement



Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

## RÉFÉRENCES ROUES

F89401 CometeProCarb UST DCL TDF2 Ft

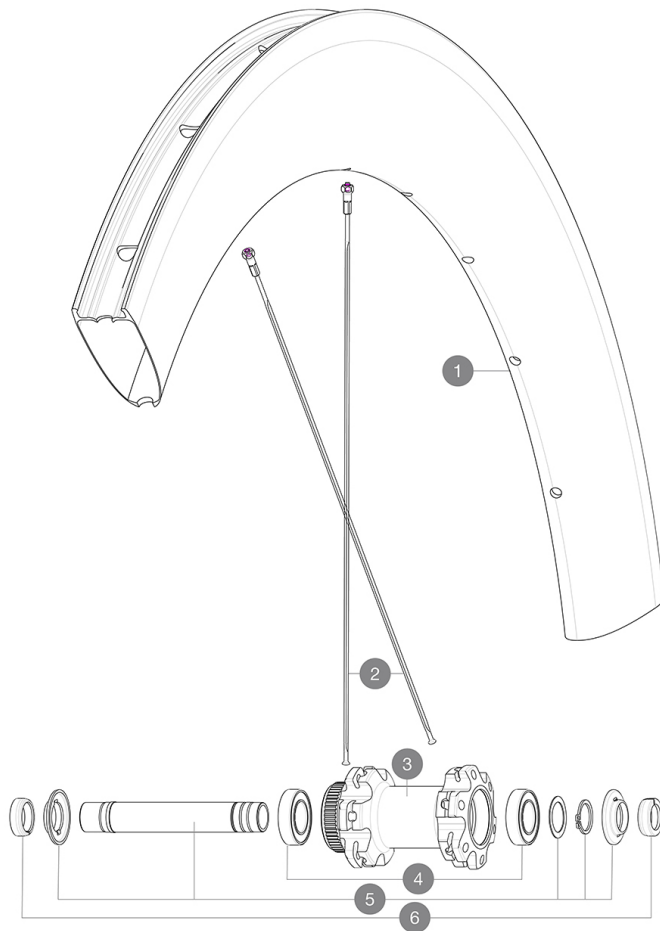

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V4091410 | KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL US DISC TdF 20 / FRT & RE |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                     |

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V4161701 | Kit 12 front/rear NDS butted Stainless spoke 256mm Com Pro C |
| 2 | V3668901 | Kit 12 front/rear NDS butted spoke 256mm Com Pro Carbon Disc |

## MOYEURS

|   |          |                                     |
|---|----------|-------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                      |
| 4 | M40129   | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7         |
| 5 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

## ADAPTATEURS

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| 6 | V2680501 | 12mm Road Axle Cap QRM Auto   |
|   | V2680301 | Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm |

## LIVRE AVEC

|                                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Liquide pr  ventif Mavic (roue arri  re)<br>(355 466 01)                                |                                                                                   |
| Seringue pour liquide pr  ventif                                                        |                                                                                   |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) |                                                                                   |
| Adaptateurs arri  re QR pour Instant Drive 360<br>(B49 894 01)                          |                                                                                   |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                |  |
| Fond de jante tubeless                                                                  |                                                                                   |
| Guide utilisateur                                                                       |                                                                                   |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                       |  |
| Axe avant : axe traversant 12   x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15   mm |  |
| Axe arri  re : axe traversant de 12   mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                                        |  |

## Sp  cifications

## JANTES

- Mat  riau : Mat  riau carbone tress   3K
  - Hauteur : 64mm
  - P  rim  tre : traditionnel
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Diam  tre du trou de valve : 6,5 mm
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne : 19 mm
  - Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

## RAYONS

- Mat  riau : acier
- Forme : droits, plats
-   crous : acier, ABS
- Nombre : 24    l  avant et    l  arri  re
- Rayonnage : avant et arri  re crois  s par 2

## MOYEURS

- Corps avant et arri  re : aluminium
  - Mat  riau de l  axe : aluminium
- Roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto),    l'avant et    l'arri  re
- Roue libre : Instant Drive 360
  - Avant : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
  - Arri  re : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

## VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : Center Lock(R) uniquement

## POIDS ROUES

855