


MAVIC Comete Pro Carbon Disc TDF

RéFéRENCES ROUES R35531 CometeProCarbUSTDCL TDF2 Rr

CATéGORIE ASTM 1 : route uniquement Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandéesÂ: 25 Ã 32 mm

Pression max.Â: se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus

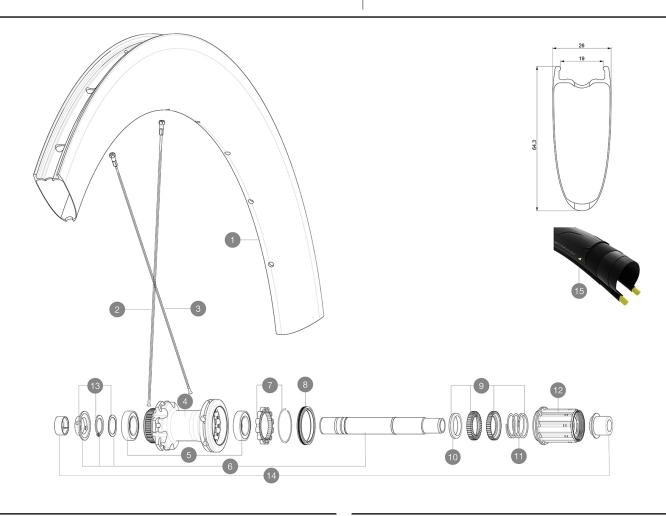

JANTES



1	V4091410	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL US DISC TdF 20 / FRT & RE
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3668901	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 256mm Com Pro Carbon Disc
2	V4161701	Kit 12 front/rear NDS butted Stainless spoke 256mm Com Pro C
3	V4161901	Kit 12 rear DS stainless spoke 252mm Com Pro Carbon Disc UST
3	V3669201	Kit 12 rear DS spoke 252mm Com Pro Carbon Disc UST + steel n

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

MAVIC Comete Pro Carbon Disc TDF

2020 REAR

LIVRE AVEC

Liquide prĀ©ventif Mavic (roue arriĀ're) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr©ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arriÄ're QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÂ: axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arriĀ'reĀ: axe traversant de 12Ā mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

SpÃ@cifications

JANTES

■ Matériau : Matériau carbone tressé 3K

- Hauteur : 64mm ■ Perçage : traditionnel Profil spÃ@cifique pour frein à disque DiamĀ'tre du trou de valve : 6,5 mm
Pneumatique : UST Tubeless et tubetype

■ Largeur interne : 19 mm

■ Dimension ETRTOÂ : 622x19TC ROUTE Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- MatériauÂ: acier ■ Forme : droits, plats - Ã⊡crousÂ: acier, ABS

- Nombre : 24 à l¿avant et à l¿arriÃ"re - RayonnageÂ: avant et arriÃ"re croisés par 2

MOYEUX

■ Corps avant et arrià re : aluminium - Matériau de I¿axeÂ: aluminium Roulements à cartouche étanche à réglage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arriÃ"re

- Roue libre: Instant Drive 360 - AvantÂ: compatible blocage rapide et axe

traversant de 12x100

- Arrià reÂ: Attache rapide, compatible 12x142 et

12x135

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

Standard de disque : Center Lock(R)

uniquement

POIDS ROUES