

## RÉFÉRENCES ROUES

F89381



KsyProCarb UST DCL TDF2 Ft

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

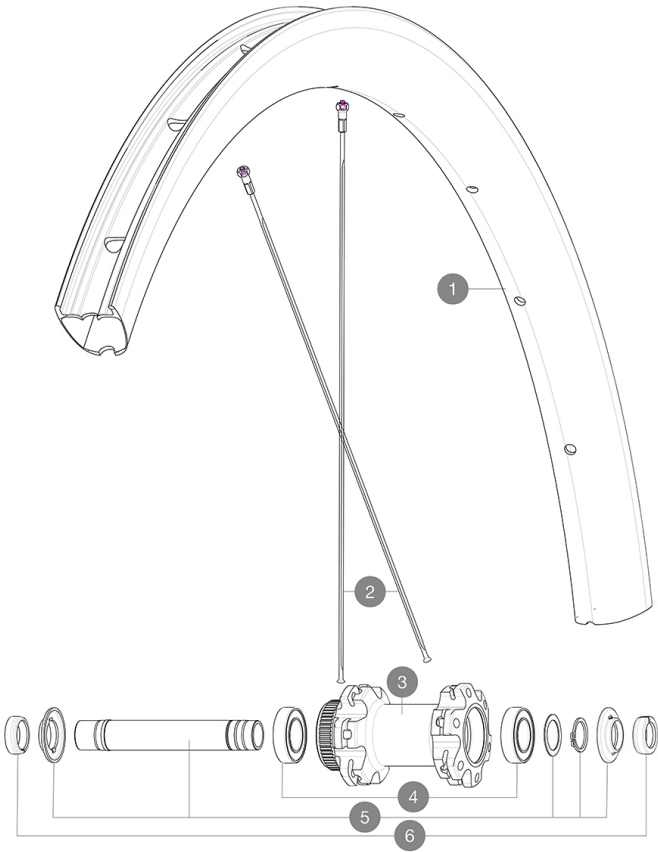

## JANTES



|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V4090410 | KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON UST DISC TdF 20 / KSYRIUM P |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                     |

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3665601 | KIT 12 FRT/NDS KSYRIUM PRO CARBON UST Disc SPOKE 286mm + was |
| 2 | V4160401 | Kit 12 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 286 Ksyriu |

## MOYEURS

|   |          |                                     |
|---|----------|-------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                      |
| 4 | M40129   | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7         |
| 5 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

## ADAPTATEURS

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| 6 | V2680501 | 12mm Road Axle Cap QRM Auto   |
|   | V2680301 | Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm |

|                                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Liquide pr  ventif Mavic (roue arri  re)<br>(355 466 01)                                |                                                                                   |
| Seringue pour liquide pr  ventif                                                        |                                                                                   |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) |                                                                                   |
| Adaptateurs arri  re QR pour Instant Drive 360<br>(B49 894 01)                          |                                                                                   |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                |  |
| Fond de jante tubeless                                                                  |                                                                                   |
| Guide utilisateur                                                                       |                                                                                   |

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                 |  |
| Axe avant : axe traversant 12x100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12x125, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                                    |  |

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement