

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R35511 KsyProCarb UST DCL TDF2 Rr

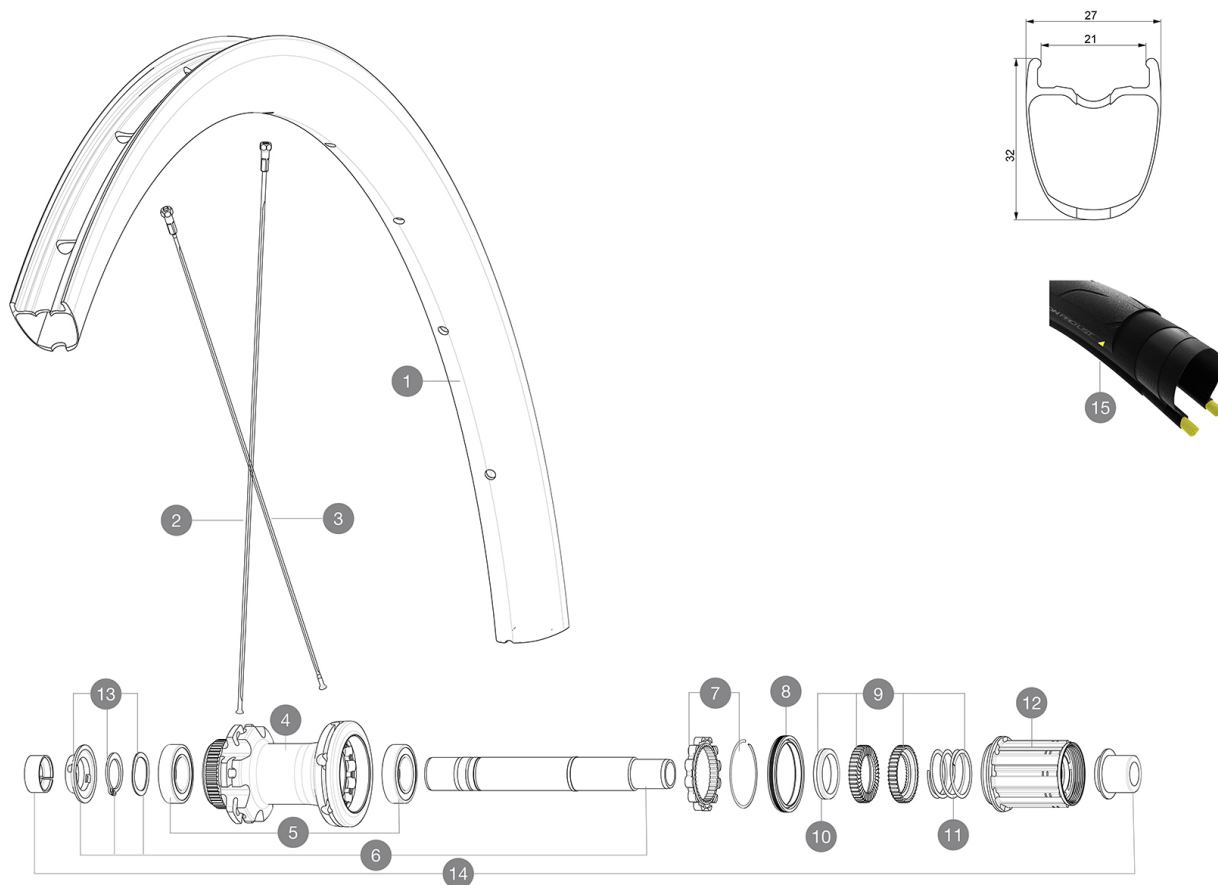

JANTES



&NBSP;:

1	V4090513	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON UST DISC Tdf 20
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4160401	Kit 12 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 286 Ksyriu
2	V3665601	KIT 12 FRIT/NDK KSYRIUM PRO CARBON UST Disc SPOKE 286mm + was
3	V3665801	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARBON UST Disc SPOKE 283mm + nipple+w
3	V4160601	Kit 12 Rear Drive Side Stainless Spokes 283 Ksyrium Pro Carb

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEUR
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
- **Hauteur** : 32mm
- **Perçage** : traditionnel

Profil spécifique pour frein à disque

- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 21 mm
- **Dimension ETRTO** : 622x21C ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, plats, treints
- **Matériau** : acier, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de la roue** : aluminium
- **Roulements** : cartouche d'acier automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- **Roue libre** : Instant Drive 360
- **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- **Arrière** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

870