


CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: 60 a 76 mm (2,35" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

F89272E-XA30 Elite 29 Ft Boost

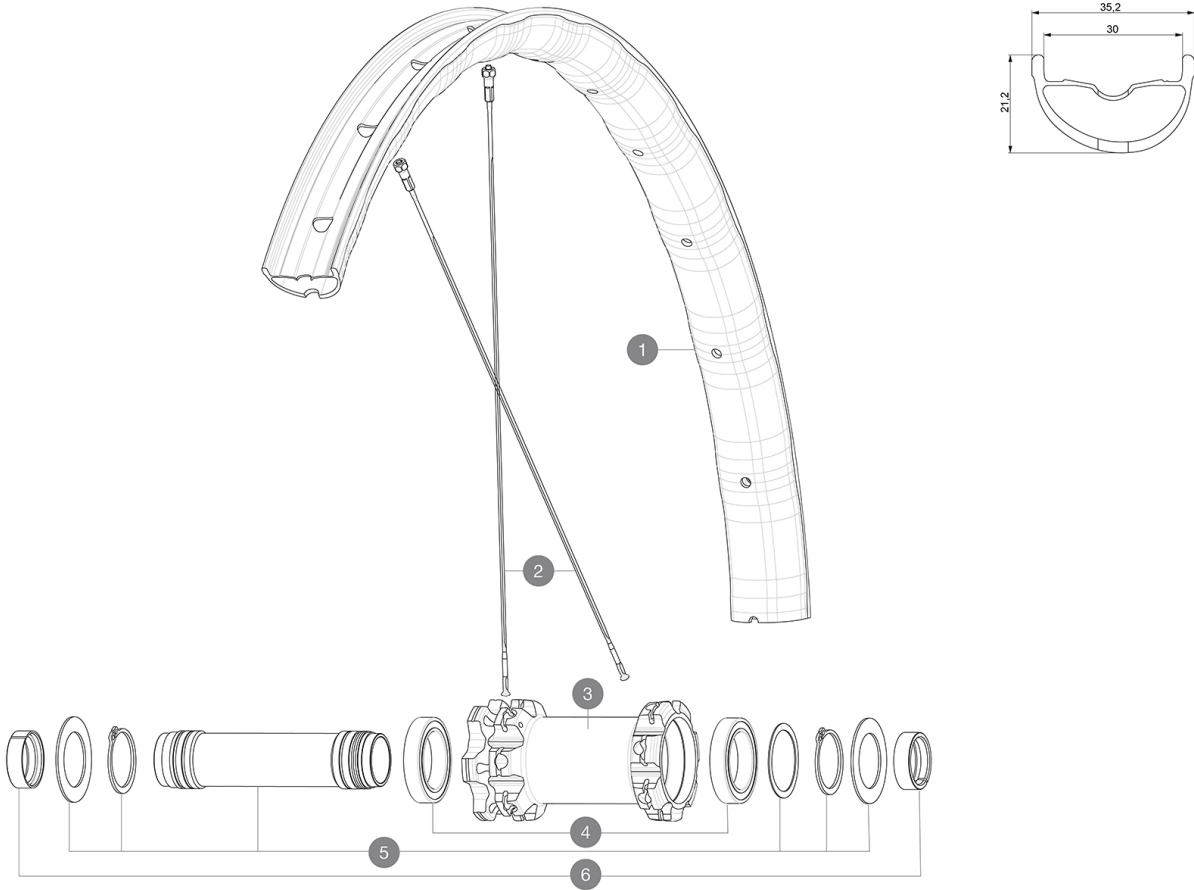

RIMS



&NBSP;:

1	janteavvtdisc	FRONT MTB DISC RIM
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3821201	KIT 14 FRONT DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29" FLAT BUTTED SPO
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
----------	--------------------------------

ADAPTERS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS



E-XA 30 Elite 29

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Fondo de llanta Tubeless	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: de 15 mm, convertible a eje pasante de 20 mm con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Unión : SUP
 - Taladros : tradicionales
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 30 mm
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
- Medida ETRTO 27,5" : 584x30TSS
 - Medida ETRTO 29" : 622x30TSS

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, plano, doble conificado
- Cantidad : 28 delante y detrás
- Radiado : triple cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360 de acero
 - Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Color : solo negro
- Norma fijación disco : solo seis tornillos
- Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- Rueda libre : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS