

ASTM-KATEGORIE 4: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Enduro" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 122 cm


Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 150 kg

Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

REFERENZEN R  DER

R35381 E-XA30 Elite 29 Rr Boost XD

R35371 E-XA30 Elite 29 Rr Boost

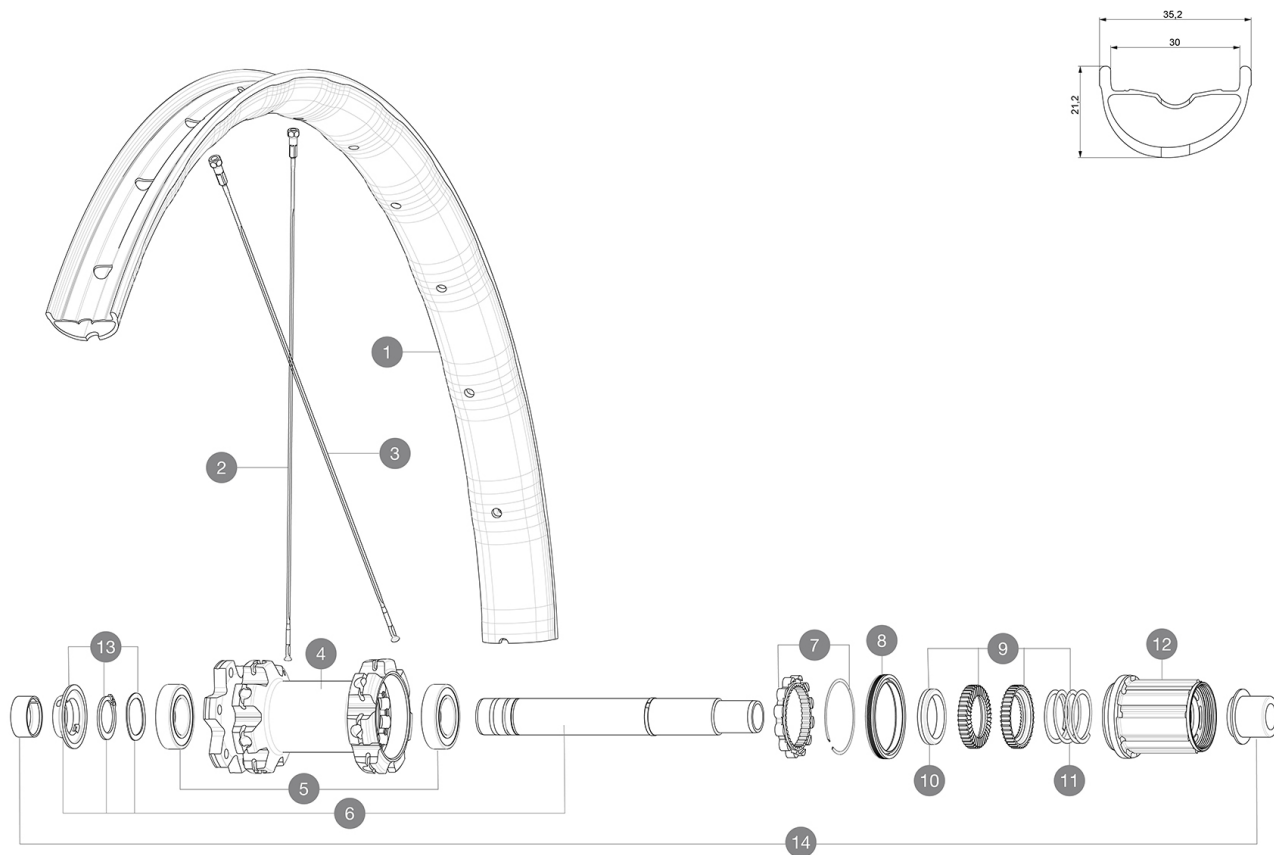

RIMS



&NBSP;:

1	jantearvtdisc	REAR MTB DISC RIM
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3821101	KIT 14 NDS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29 FLAT BUTTED SPOKE 3
3	V3820801	KIT 14 DS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29" FLAT BUTTED SPOKE

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK��RPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



E-XA 30 Elite 29

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x100 mm, umrüstbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 30 mm

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x30tss
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x30tss

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)**
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360 (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE