

CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: 60 a 76 mm (2,35" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

R35381 E-XA30 Elite 29 Rr Boost XD

R35371 E-XA30 Elite 29 Rr Boost

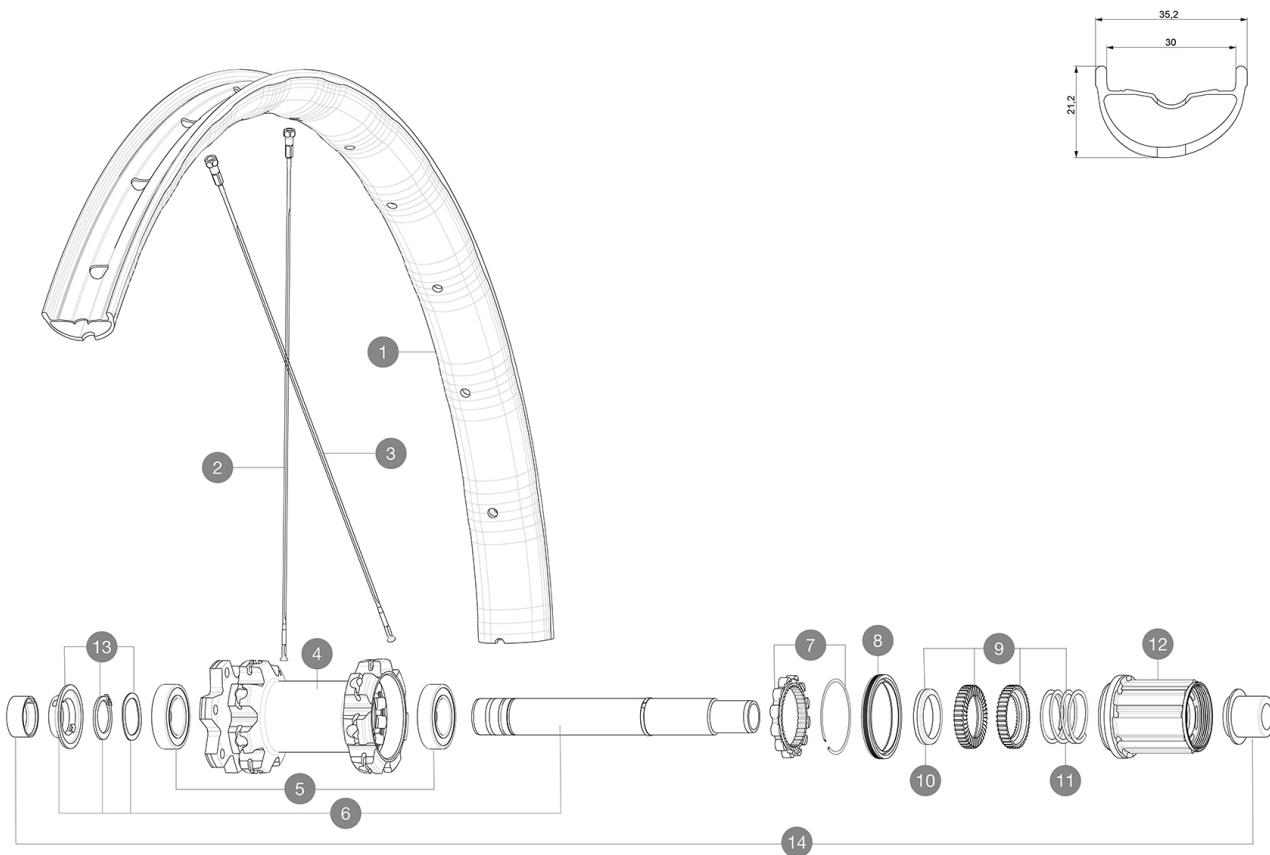

RIMS



&NBSP;:

1	jante arvtt disc V3750101	REAR MTB DISC RIM 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims
---	------------------------------	---

SPOKES

2	V3821101	KIT 14 NDS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29 FLAT BUTTED SPOKE 3
3	V3820801	KIT 14 DS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29" FLAT BUTTED SPOKE

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



E-XA 30 Elite 29

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Fondo de llanta Tubeless	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: de 15 mm, convertible a eje pasante de 20 mm con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

- LLANTAS**
- **Material** : Maxtal
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 30 mm
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
- **Medida ETRTO 27,5"** : 584x30TSS
 - **Medida ETRTO 29"** : 622x30TSS

- RADIOS**
- **Material** : acero
 - **Tipo** : recto, plano, doble conificado
 - **Cantidad** : 28 delante y detrás
 - **Radiado** : triple cruzado delante y detrás

- BUJE DE LA RUEDA**
- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Rueda libre** : Instant Drive 360 de acero

- VERSIONS**
- **Color** : solo negro
 - **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
 - **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
 - **Rueda libre** : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS